



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Εξωτερικής



Επί πολλές δεκαετίες η Borma Wachs έχει αφιερωθεί στην παραγωγή προϊόντων που αφορούν τη συντήρηση του ξύλου και συνθετικών επιφανειών, με αίσθημα υπευθυνότητας και πλήρους αφοσίωσης. Εστιάζουμε πάντα στην αξιοπιστία, ευελιξία και ποιότητα, απαραίτητα στοιχεία που καθορίζουν το προφίλ της εταιρείας μας, όπως ακόμη η ασφάλεια και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας. Ως ειδικοί στους τομείς ενασχολήσεως μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας πάντα την καλύτερη ποιότητα.



IBR

Τα προϊόντα της Borma Wachs ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το ινστιτούτο IBR (Institut für Baubiologie in Rosenheim). Οι αναλύσεις που εκτελέστηκαν πιστοποιούν ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, βιοκτόνα, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά, διασφαλίζοντας την πλήρη συμβατότητα με τις αρχές των οικολογικών πράσινων κτιρίων. Η Borma Wachs προσπαθεί πάντα να κατανοήσει τις ανάγκες και την ευαισθησία των πελατών, επιζητώντας πάντα την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.



 **eurofins**

EN71-III

Η πιστοποίηση EN71-III των εργασιών Eurofins, που αναφέρεται στην αποδέσμευση επιβλαβών βαρέων μετάλλων από τα προϊόντα, εγγυάται την ασφάλεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν τα προϊόντα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για το παιχνίδι και τη συντήρηση ξύλινων παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά.



VOC FREE

Όλα τα προϊόντα της Borma Wachs συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εκπομπές αερίων διαλύτου στην ατμόσφαιρα και σέβονται πλήρως την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Με τη νέα σειρά PREMIUM ECO-VOC FREE είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μία νέα γκάμα υλικών χωρίς συμβιβασμούς με 100% φυσικά, βιοδιασπώμενα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε ΠΟΕ κοντά στο μηδέν.

Οι συσκευασίες με αστερίσκο (*) Κατόπιν Παραγγελίας

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4-5 σελ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΞΥΛΟΥ 6-14 σελ.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-22 σελ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 23-24 σελ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 25 σελ.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΚΗΠΟΥ 26-27 σελ.

ΛΑΔΙΑ VOC-FREE 28 σελ.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ
DECK 29-33 σελ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 34-36 σελ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 37-46 σελ.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 47-48 σελ.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:



- Όταν επιθυμείτε να φρεσκάρετε-ανανεώσετε τις επιστρώσεις των ξύλων σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τύπο των υλικών που είχαν εφαρμοστεί και την τεχνική τους φύση (νερού, λαδιού ή συνθετικά).
- Για μακροχρόνια διάρκεια προστασίας οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με λάδι, θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά.
- Επιφάνειες οι οποίες έχουν περαστεί με υλικά νερού θα πρέπει κατά προτίμηση να συντηρούνται με τον ίδιο τύπο υλικών.
- Μην εφαρμόζετε υλικά λαδιού πάνω σε βερνίκια (υποστρώματα), καθώς το λάδι λειτουργεί εκ φύσεως καλά κυρίως με τον εαυτό του.
- Για να φρεσκάρετε υλικό όπως το Holz wach s Lasur (λάδι με κερί), πρέπει να εφαρμόσετε μία νέα στρώση από το ίδιο υλικό ή από προϊόν που στη σύστασή του περιέχει λάδι (π.χ Decking oil).
- Σε αντίθεση με τα φινιρίσματα λαδιού, όταν θέλετε να φρεσκάρετε υλικά νερού ή συνθετικά τότε είναι απαραίτητο τρίψιμο. Αν η επιστρώση έχει μεγάλη ζημιά τότε θα πρέπει να σκεφτείτε να την αφαιρέσετε πλήρως με την βοήθεια ενός διαβρωτικού όπως το RADIKAL ABBEIZER.



Στα φυσικά λάδια πρέπει να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση. Η προστατευτική μεμβράνη που δημιουργείται με την εφαρμογή λαδιού υπόκειται σε προοδευτική φθορά, χωρίς απολέπιση ή ξεφλούδισμα, αλλά με ομοιόμορφη φθορά του φινιρίσματος. Για να ανανεώσετε το προστατευτικό φινίρισμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο λάδι φινιρίσματος ή ένα λάδι για φρεσκάρισμα. Το τρίψιμο, αν και συμβάλλει στην επίτευξη ομοιόμορφου αποτελέσματος, κανονικά δεν είναι απαραίτητο. Απλώς αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά από την επιφάνεια πριν προχωρήσετε στη νέα εφαρμογή λαδιού. Εκτελώντας αυτές τις απλές διαδικασίες συντήρησης, η επικάλυψη-επίστρωση θα αντέξει πρακτικά απεριόριστα. Αν υπάρχει φθορά μόνο σε ένα τμήμα της επιφάνειας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τοπική επιδιόρθωση χωρίς να φαίνονται ματίσεις.



Δεν υπάρχει γενικός κανόνας για τη συχνότητα συντήρησης. Εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου, το φινίρισμα, τις κλιματικές συνθήκες, την έκθεση στον ήλιο και πολλούς άλλους παράγοντες. Ωστόσο τακτική συντήρηση που πραγματοποιείται πριν η επιφάνεια φτάσει σε σημείο να μην επιδέχεται επιδιόρθωση, θα χαρίσει αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία.



Τα χρωματισμένα τελειώματα διαρκούν πολύ περισσότερο από τα διαφανή: οι χρωστικές που δίνουν το χρώμα, στην πραγματικότητα, προστατεύουν το ξύλο από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ακτίνων UV. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα χρωστικών ουσιών που προσδίδουν ανοιχτές αποχρώσεις μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια του φινιρίσματος.



Αφαιρετικά χρωμάτων

Διαβρωτικό extra δυνατό
RADIKAL ABBEIZER
Για ξύλο

Αφαιρεί κάθε τύπο βερνικιού, ακόμη και πολυουρεθανικά δύο συστατικών. Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Διαθέσιμο σε υγρό και σε gel. Η έκδοση σε gel είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κατακόρυφες επιφάνειες. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο, δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμόστε άφθονο υλικό με τη χρήση ενός πινέλου σε ολόκληρη την επιφάνεια, αφήστε να δράσει για περίπου 10-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει η μεμβράνη, αφαιρέστε το παλιό βερνίκι με ατσαλόμαλλο ή με σπάτουλα. Για ιδιαίτερα παχιές επιστρώσεις βερνικιού, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Gel

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0031-ES	750 ml	6
0032-ES	4 Lt	2
0033-ES	20 Lt	

Υγρό

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0034-ES	750 ml	6
0036-ES	4 Lt	2
0038-ES	20 Lt	

Gel αφαιρετικό χρωμάτων
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EXRTA ΔΥΝΑΤΟ
Για όλες τις επιφάνειες

Εξαιρετικά δυνατό gel αφαιρετικό χρωμάτων με ειδική σύνθεση διαλυτών, κατάλληλο για κάθε τύπο επιφάνειας. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς. Δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει τη φυσική εμφάνιση της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Επαγγελματικής χρήσης.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμόστε άφθονο υλικό, αφήστε να δράσει και αφαιρέστε τα υπολείμματα. Κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, τοίχους και επιφάνειες με χρώμα γενικότερα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0031-U	750 ml	6
0032-U	4 Lt	2
0033-U	20 Lt	

Αφαιρετικό χρωμάτων νερού **ΔΥΝΑΤΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**

Για όλες τις επιφάνειες

Υδατοδιάλυτο, ισχυρό αφαιρετικό χρωμάτων, σχεδόν άοσμο, χωρίς διχλωρομεθάνιο, αρωματικούς διαλύτες και μεθανόλη. Δεν επηρεάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου. Επαγγελματικής χρήσης. Δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το αφαιρετικό χρωμάτων νερού έχει πιο προοδευτική δράση από τα υπόλοιπα αφαιρετικά χρωμάτων. Συνιστάται λοιπόν να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



+5°C
+30°C

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0031	750 ml	6
NAT0032	4 Lt.	2
NAT0033	20 Lt. *	



Εντατικός καθαρισμός

Δραστικό καθαριστικό ξύλου

NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Ιδανικό για την αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων βρωμιάς, παλιών συντηρητικών και γράσων. Επιτρέπει τον σε βάθος καθαρισμό του ξύλου, αφαιρώντας την επίμονη βρωμιά και τις προηγούμενες στρώσεις υλικών λαδιού ή αλκυδικών. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο για την απολίπανση εξωτικών ξύλων, ιδιαίτερα πλούσια σε λάδια και εκχυλίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αραιώσετε το προϊόν με νερό 1:1. Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν από τη χρήση.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης οργανικών ουσιών, το Extra Strong Wood Cleaner μπορεί να αλλάξει το φυσικό χρώμα του ξύλου, κάνοντας το πιο σκούρο. Για να αποκαταστήσετε το αρχικό χρώμα του ξύλου, χρησιμοποιήστε στη συνέχεια το υλικό Exterior Wood Cleaner.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0091	1 Lt.	12
0092	5 Lt.	2
0093	10 Lt. *	
0094	25 Lt. *	



Καθαριστικό ξύλου

NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ιδανικό για φθαρμένα ξύλα και ανανέωση του φυσικού χρώματος. Καθαριστικό νερού με οργανικά ενεργά συστατικά. Επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τις επακόλουθες επιστρώσεις υλικών, αφαιρώντας υπολείμματα ακαθαρσιών και ανοίγοντας την απόχρωση του ξύλου. Ειδικό για εξωτερική χρήση, συνιστάται να ξεπλένετε την επιφάνεια μετά την εφαρμογή.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν τη χρήση. Ξεπλύνετε με ακρίβεια και αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0075	1 Lt	12
0076	5 Lt	2
0075.10	10 Lt *	
0075.25	25 Lt *	



Αποκαταστάτης χρώματος NATURAQUA BORMA NO GREY

Ιδανικό για την αφαίρεση του γκριζαρίσματος και την επαναφορά του φυσικού χρώματος του ξύλου. Καθαριστικό νερού για την αποκατάσταση του φυσικού χρώματος του ξύλου. Αφαιρέστε την γκρι επίστρωση που προκαλείται από την αποσύνθεση του ξύλου ύστερα από την επίδραση της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Εφαρμόστε σε βρεγμένη επιφάνεια, αφήστε να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με μια σκληρή βούρτσα. Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε με νερό. Ιδανικό για έπιπλα κήπου, περιφράξεις και πατώματα deck.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τρίψτε την επιφάνεια με τζίβα ή βούρτσα όσο η επιφάνεια είναι ακόμα βρεγμένη. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
SB5700	1Lt	12
SB6700	5Lt	2
SB5700.10	10Lt *	
SB5700.25	25Lt *	

Δραστικό καθαριστικό ξύλου WHITENING 2K SUPER CLEANER

Επαγγελματικής χρήσης

Υλικό δύο συστατικών ιδανικό για βαθύ καθαρισμό ξύλινων επιφανειών με αποτέλεσμα ξασπρίσματος. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη μούχλα, τη βρωμιά και τα υπολείμματα παλιών επιστρώσεων συντηρητικών. Το προϊόν δεν επηρεάζει τις ίνες του ξύλου αλλά είναι διαβρωτικό για το δέρμα και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιήστε πινέλα, σφουγγάρι, δοχεία κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό. Το υλικό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα φαινόμενα οξείδωσης σε μέταλλα και να κάνει ζημιά στις φυσικές τρίχες των πινέλων. Προσθέστε καταλύτη μόνο στην ποσότητα υλικού που σας είναι απαραίτητη για άμεση χρήση. Μη κρατάτε το μίγμα με τον καταλύτη, απορρίψτε οποιοδήποτε υπόλειμμα αμέσως μετά τη χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0062 + 0063	1Lt + 0,5Lt	12
0068 + 0065	5Lt + 2,5Lt	2
0066 + 0067	25Lt + 12,5Lt *	

Υποστρώματα, μονωτικά

Borma Classic Line

Ειδικό αστάρι

BORMA SHIELD

Σχεδιασμένο να προστατεύει τις ξύλινες κατασκευές πριν από την τελική βαφή ως φράγμα επιφάνειας. Το προϊόν κατασκευάστηκε για να προστατεύει νεόδμητες ξύλινες κατασκευές, περιμένοντας τις επακόλουθες τελικές επιστρώσεις φινιρίσματος (γενικότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα). Αποτρέπει το γκριζάρισμα, προστατεύει αποτελεσματικά από το σχηματισμό μούχλας και μυκήτων και την προσβολή από ξυλοφάγα έντομα κατά την περίοδο που το ξύλο θα παραμείνει χωρίς προστασία από κάποιο φινίρισμα. Δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ικανότητα εμποτισμού, επιτρέπει τη μετέπειτα εφαρμογή φινιρισμάτων λαδιού καθώς και οποιουδήποτε άλλου φινιρίσματος.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη στρώση συντήρησης πριν από την εφαρμογή συντηρητικών βαφών εξωτερικής, λαδιών ή βερνικιών. Χάρη στη σημαντική περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά και τη μεγάλη διεισδυτική του ικανότητα, το υλικό εγγυάται μεγαλύτερη προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια των τελικών επιστρώσεων. Εξωτερικής χρήσης.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3630	1lt	6
3631	5Lt	2
3632	10Lt *	
3633	20Lt *	

Ειδικό μονωτικό αστάρι

BORMA SUPER SHIELD 2K

Πρόκειται για υλικό υψηλής απόδοσης, δύο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσης, λειτουργεί ως συντηρητικό και μονωτικό και έχει μελετηθεί ειδικά για ρητινούχα ξύλα. Γρήγορο στο στέγνωμα και εύκολο στο τρίψιμο, επιτρέπει τη δημιουργία φινιρισμάτων με κλειστούς ή σχεδόν κλειστούς πόρους. Ο κύκλος υλικών μπορεί να ολοκληρωθεί με τα υλικά Exterior Wood Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood lack 2k ή Decking Oil HD.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Συνιστάται για επαγγελματική χρήση.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
36302K	1lt *	6
36312K	5Lt *	2
36322K	10Lt *	
36332K	20Lt *	

Μονωτικό μεγάλης αντοχής **HOLZWACHS LASUR ALF**

Ειδικό για ξασπρισμένες επιφάνειες

Το ξασπριστικό δύο συστατικών της Borma, καθαρίζει αποτελεσματικά το ξύλο, ξανοίγωντας την απόχρωσή του. Μετά από αυτή τη διαδικασία, εφαρμόστε το ειδικό μονωτικό HOLZWACHS LASUR ALF για να αποτρέψετε ανεπιθύμητες αντιδράσεις ανάμεσα στα προϊόντα τελικού φινιρίσματος και του ξασπριστικού. Για εξωτερικά σημεία, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την προστασία με κάποιο από τα φινιρίσματα της Borma.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η ποσότητα του υλικού που εφαρμόζετε είναι επαρκής για την προστασία της επιφάνειας. Αν θέλετε, μπορείτε να χρωματίσετε το Holzachs Lasur ALF με τις ειδικές χρωστικές λαδιού.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX-ALF	750ml *	6
3322XX-ALF	2,5Lt *	2
3330XX-ALF	5Lt *	2
3344XX-ALF	10Lt *	
3340XX-ALF	20Lt *	

Υπόστρωμα ομοιόμορφης συντήρησης **RINOVA**

Άοσμο υπόστρωμα εξαιρετικής καλυπτικής δύναμης που δίνει ομοιομορφία, ιδανικό για αποκατάσταση εκτεθειμένων εξωτερικών ξύλων. Η υψηλή του πυκνότητα επιτρέπει την κάλυψη σε μία μόνο στρώση, ακόμη και σε γκριζαρισμένες, χρωματισμένες ή φθαρμένες επιφάνειες, αποφεύγοντας το υπερβολικό καθάρισμα ή τρίψιμο. Το προϊόν δρα, προστατεύει και μονώνει την επιφάνεια, βελτιώνοντας την πρόσφυση για το επόμενο φινιρίσμα, ημιδιάφανο για φυσικό αποτέλεσμα, πλήρους κάλυψης για διακοσμητικό αποτέλεσμα. Ειδικοί προστατευτικοί παράγοντες αποτρέπουν την επίθεση παθογόνων όπως μύκητες και έντομα.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το RinoVA είναι έτοιμο προς χρήση, γρήγορο στο στέγνωμα και εύκολο στην εφαρμογή. Για μετέπειτα φινιρίσμα προτείνουμε Holzachs Lasur ή Dekorwachs Lasur.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3370	1 Lt. *	6
3371	5Lt *	2
3372	10Lt *	
3373	20Lt *	



Υποστρώματα, μονωτικά Borma Classic Line

Ειδικό αστάρι νερού NATURAQUA BORMA SHIELD

Σχεδιασμένο να προστατεύει τις ξύλινες κατασκευές πριν από την τελική βαφή ως φράγμα επιφάνειας. Προϊόν που έχει σχεδιαστεί για την προστασία νεόδμητων ξύλινων κατασκευών ενώ αναμένει να δεχτεί τα επόμενα φινιρίσματα. Υδατοδιάλυτο, άοσμο, γρήγορο στο στέγνωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη μούχλα, τον σχηματισμό μυκήτων και την προσβολή από έντομα, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία. Δεν αλλάζει το χρώμα του ξύλου και επιτρέπει την επακόλουθη εφαρμογή οποιουδήποτε φινιρίσματος.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη στρώση συντήρησης πριν από την εφαρμογή συντηρητικών βαφών εξωτερικής, λαδιών ή βερνικιών. Χάρη στη σημαντική περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά, συνιστάται στους κύκλους φινιρίσματος νερού, εγγυάται μεγαλύτερη προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια των τελικών επιστρώσεων. Εξωτερικής χρήσης.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3630	1lt	6
NAT3631	5 Lt	2
NAT3632	10 Lt *	
NAT3633	20 Lt *	

Μονωτικό NATURAQUA WOOD SEALER

Ιδανικό για λαδερά ξύλα και ως σταθεροποιητής "φυσικού αποτελέσματος"
Διάφανο, ακρυλικό μονωτικό εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δημιουργεί ανεπαίσθητο φιλμ για τη δημιουργία εφέ ακατέργαστου ξύλου. Τομείς εφαρμογής:
- ως αρχικό σφραγιστικό για να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση των τελειωμάτων νερού σε λαδερά εξωτικά ξύλα όπως τικ, ιρόκο και άλλα παρόμοια.
- ως φινιρίσμα-σταθεροποιητικό επιφάνειας για αποτέλεσμα "φυσικού ξύλου".

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε στο προϊόν καταλύτη BORMA 4100-2K σε αναλογία 10% για να βελτιώσετε την επιφανειακή του αντοχή.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090	750 ml	6
NAT4091	5 Lt	2
NAT4090.10	10 Lt *	
NAT4090.20	20 Lt *	

Ειδικό μονωτικό NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Αντιταανινικό υπόστρωμα

Μονωτικό υπόστρωμα νερού με αντιταανινικές ιδιότητες. Αποτρέπει την εμφάνιση των καφέ-κίτρινων λεκέδων που προκαλούνται από την εφαρμογή υδατοδιάλυτων προϊόντων σε ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, διατηρώντας μακροχρόνια την απόχρωση του φινιρίσματος.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Διαθέσιμο σε διάφανο και λευκό, ιδανικό για ανοιχτά φινιρίσματα. Αν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις, δεν απαιτείται η χρήση περαιτέρω υποστρωμάτων πριν το φινίρισμα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090-S	750 ml	6
NAT4091-S	5 Lt	2
NAT4090.10-S	10 Lt *	
NAT4090.20-S	20 Lt *	



Μονωτικά-ενδιάμεσα Borma Naturaqua Line

Θιζοτροπικό μονωτικό υψηλών στερεών NATURAQUA LOG SEALER

Ιδανικό για την προστασία των εκτεθειμένων άκρων των δοκών και των σανίδων Μονωτικό νερού σχεδιασμένο για την προστασία των άκρων των δοκών, των πασσάλων και άλλων ξύλινων κατασκευών που δεν προστατεύονται από κορμούς, καθώς επίσης είναι κατάλληλο και για άλλες ξύλινες κατασκευές που εκτίθενται σε υγρασία και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο και για σφράγιση κατά μήκος ρωγμών. Μπλοκάρει την υγρασία που διεισδύει στο ξύλο, αποτρέποντας το σχηματισμό μούχλας ενώ παράλληλα επεκτείνει την ωφέλιμη ζωή της προστατευτικής επικάλυψης και της κατασκευής γενικότερα. Συνιστάται η εφαρμογή του υλικού πριν προχωρήσετε σε εφαρμογή χρωματισμένων υλικών για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Διάφανο, έχει εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες UV.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0310	750 ml	6
0311	2,5Lt *	2
0312	5Lt *	
0310.20	20 Lt *	

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές νερού. Εφαρμόστε ως πρώτο ή ενδιάμεσο προϊόν για κύκλους φινιρίσματος νερού ή για τους παραδοσιακούς με διαλύτη. Στους κύκλους φινιρίσματος με υλικά λαδιού εφαρμόστε ως τελευταίο υλικό ώστε αυτό να εμποτίσει στο ξύλο.



Μονωτικό παραθύρων NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Για να βελτιώσετε την προστασία σε αρμούς, πόρτες, παράθυρα και κοντά σε εξαρτήματα γενικότερα. Ειδικό μονωτικό για την προστασία των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα ενάντια στην υγρασία και τη φθορά της επιφάνειας. Σε ενώσεις 45 μοιρών το γέμισμα των φινιρισμάτων είναι συχνά ασθενές, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογών με πιστόλι βαφής. Σε αυτά τα κρίσιμα σημεία, το φινίρισμα μπορεί να αρχίσει να ξεφλουδίζει, προκαλώντας βλάβη στη διάρκεια της επίστρωσης. Η σφράγιση των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα, εμποδίζει τέτοια φαινόμενα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0646	250 ml	12
0647	500 ml	12

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μετά την εφαρμογή βαφής εμποτισμού εξωτερικής, εφαρμόστε άφθονο το μονωτικό και στη συνέχεια τρίψτε. Ολοκληρώστε το κύκλο φινιρίσματος με την εφαρμογή του Top Gel Tixo ή του Naturaqua Top Gel.





ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ

Εγχρωμα φινιρίσματα

Φινίρισμα πλήρους κάλυψης

DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού εσωτερικής και εξωτερικής σε μία ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ αποχρώσεων. Θιξοτροπικό, με εξαιρετική καλυπτικότητα και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζοντας εξαιρετική ελαστικότητα, χωρίς φαινόμενα απολέπισης-ξεφλουδίσματος με την πάροδο του χρόνου. Με βάση φυσικά λάδια, υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προτείνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρετε την επιφάνεια απλά εφαρμόστε μία στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Δε χρειάζεται τρίψιμο.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX-DEC	750 ml *	6
3322XX-DEC	2,5 Lt *	2
3330XX-DEC	5 Lt *	2
3344XX-DEC	10 Lt *	
3340XX-DEC	20 Lt *	

Φινίρισμα πλήρους κάλυψης

NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού νερού υψηλών στερεών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης σε μία ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ αποχρώσεων. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζοντας εξαιρετική ελαστικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Με υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για μακροχρόνια διάρκεια, συνιστάται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων με τη χρήση πινέλου ή πιστολιού βαφής. Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τα υλικά DEKORWACHS LASUR και NATURAQUA DEKORWACHS LASUR είναι αρκετά κοντά, παρόλα αυτά, όταν χρειαστεί συντήρηση, η έκδοση με βάση το νερό απαιτεί ενδιάμεσο τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3315XX-DEC	750 ml	6
NAT3325XX-DEC	2,5 Lt.	6
NAT3335XX-DEC	5 Lt.	2
NAT3315.10XX-DEC	10 Lt *	
NAT3315.20XX-DEC	20 Lt	

Διαθέσιμο μόνο σε λευκό

Διάφανη προστασία UV UV WEATHER OIL

Μείγμα λαδιών, κεριών και φυσικών ρητινών για το σωστό φινίρισμα μετά από συντηρητικά εξωτερικής. Διάφανο λάδι που συνιστάται ως τελική επίστρωση μετά τη βαφή της επιφάνειας. Χάρη στα ειδικά φίλτρα UV, παρατείνει συνεχώς τη διάρκεια ζωής του χρωματισμένου και ακατέργαστου ξύλου, εμποδίζοντας το γκριζάρισμα και την οξείδωση.












Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μία μόνο στρώση ως τελική προστασία μετά από τα υλικά Holzwachs Lasur ή Dekorwachs lasur.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3933.UV	1 Lt. *	6
3934.UV	5 Lt *	2
3933.10.UV	10 Lt *	
3933.20.UV	20 Lt *	

Χρωματολόγιο

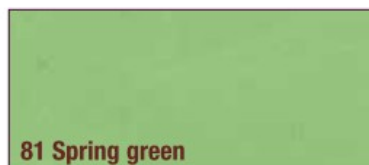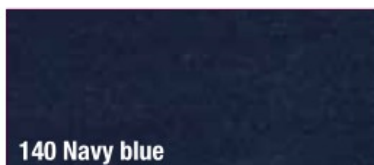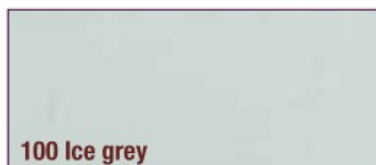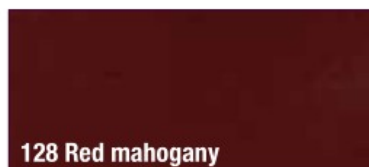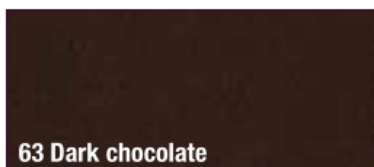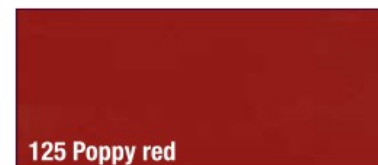

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ

Φυσικό φινίρισμα

Ημιδιάφανο φινίρισμα εμποτισμού

HOLZWACHS LASUR - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Το Holzwachs lasur είναι σατινέ βερνίκι εμποτισμού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που περιέχει φυσικό λάδι, κερί και ρητίνες. Μπορεί να αραιωθεί με διαλυτικό από τη σειρά Solvoil, διεισδύει στο ξύλο και δημιουργεί μια διακοσμητική, προστατευτική και εξαιρετικά ελαστική επίστρωση στην επιφάνειά του. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. Για να φρεσκάρете την επιφάνεια, εφαρμόστε απλά μία στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Δεν απαιτείται τρίψιμο.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Holzwachs lasur δημιουργεί ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα. Για καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία μπορείτε να εφαρμόσετε επάνω από αυτό μία ή δύο στρώσεις από το υλικό Weather Oil UV.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX	750 ml *	6
3322XX	2,5 Lt *	2
3330XX	5 Lt *	2
3344XX	10 Lt *	
3340XX	20 Lt *	

Ημιδιάφανο φινίρισμα εμποτισμού

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Βερνίκι εμποτισμού νερού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ακρυλικές ρητίνες. Άοσμο, ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι αποχρώσεις του NATURAQUA HOLZWACHS LASUR είναι φωτεινότερες από τις αντίστοιχες του HOLZWACHS LASUR. Το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν τα δύο προϊόντα είναι παρόμοιο, ωστόσο στην έκδοση νερού απαιτείται να προηγηθεί τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3305XX	375 ml *	6
NAT3315XX	750 ml	6
NAT3325XX	2,5 Lt	2
NAT3315.5XX	5 Lt	
NAT3315.10XX	10 Lt *	
NAT3315.20XX	20 Lt *	

Βερνίκι εμποτισμού με κερί, υψηλών στερεών **HOLZWACHS LASUR HD50**

Υλικό κατασκευασμένο από φυσικά λάδια, κεριά και ρητίνες, ειδικό για ξύλινες επενδύσεις εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Υπόστρωμα και τελείωμα μαζί, δίνει χρώμα και προστασία. Εφαρμόζεται σε 2 ή 3 στρώσεις, εγγυάται μακροχρόνια προστασία χάρη στο βαθύ εμποτισμό στις ίνες του ξύλου και τα υψηλά στερεά του. Κατάλληλο για μεταλλικά διακοσμητικά εφέ, κατάλληλα επίσης και για εξωτερική χρήση.












Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το HD50 χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκολία εφαρμογής με πινέλο χάρη στην υψηλή θιξοτροπία του. Εύκολο στη συντήρηση (δεν απαιτείται να προηγηθεί τρίψιμο).

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX-HD	750 ml *	6
3322XX-HD	2,5 Lt *	2
3330XX-HD	5 Lt *	2
3344XX-HD	10 Lt *	
3340XX-HD	20 Lt *	

Χρωματολόγιο

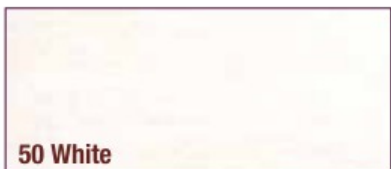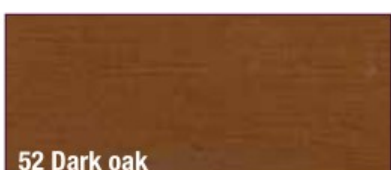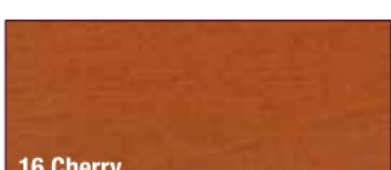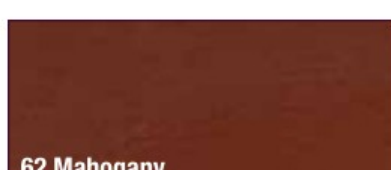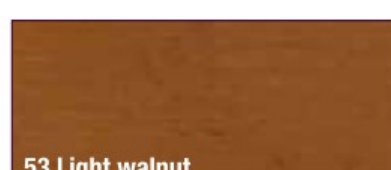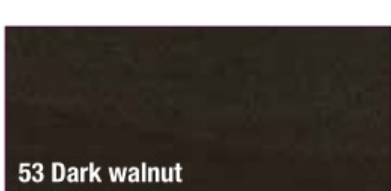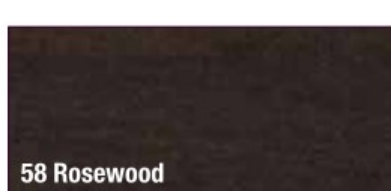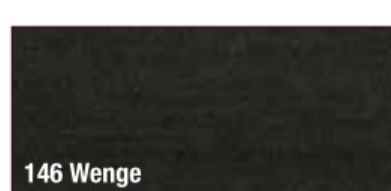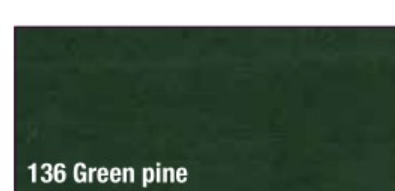 50 White	 08 Clear	 05 Pine	 03 Oak
 52 Dark oak	 17 Teak/Chestnut	 10 Larch	 54 Douglas
 16 Cherry	 62 Mahogany	 53 Light walnut	 59 Medium walnut
 53 Dark walnut	 58 Rosewood	 146 Wenge	 136 Green pine



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ Borma Classic Line

Ημιδιάφανο συντηρητικό εξωτερικής **HOLZ LASUR**

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου

Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με υψηλές διεισδυτικές ιδιότητες. Χρωματίζει το ξύλο, τονίζοντας τα νερά του. Περιέχει φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμυκηχικά πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα. Οι αποχρώσεις του παρουσιάζουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής ή εμβάπτιση.




Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι αποχρώσεις του Naturaqua Holz Lasur είναι πιο φώτεινες σε σχέση με τις αντίστοιχες του Holz Lasur. Παρόλα αυτά η έκδοση διαλύτη χαρακτηρίζεται από καλύτερη ικανότητα εμποτισμού και προστασίας.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3610XX	375 ml *	6
3611XX	750 ml	6
3612XX	2,5 Lt	2
3613XX	10 Lt	
3614XX	20 Lt	

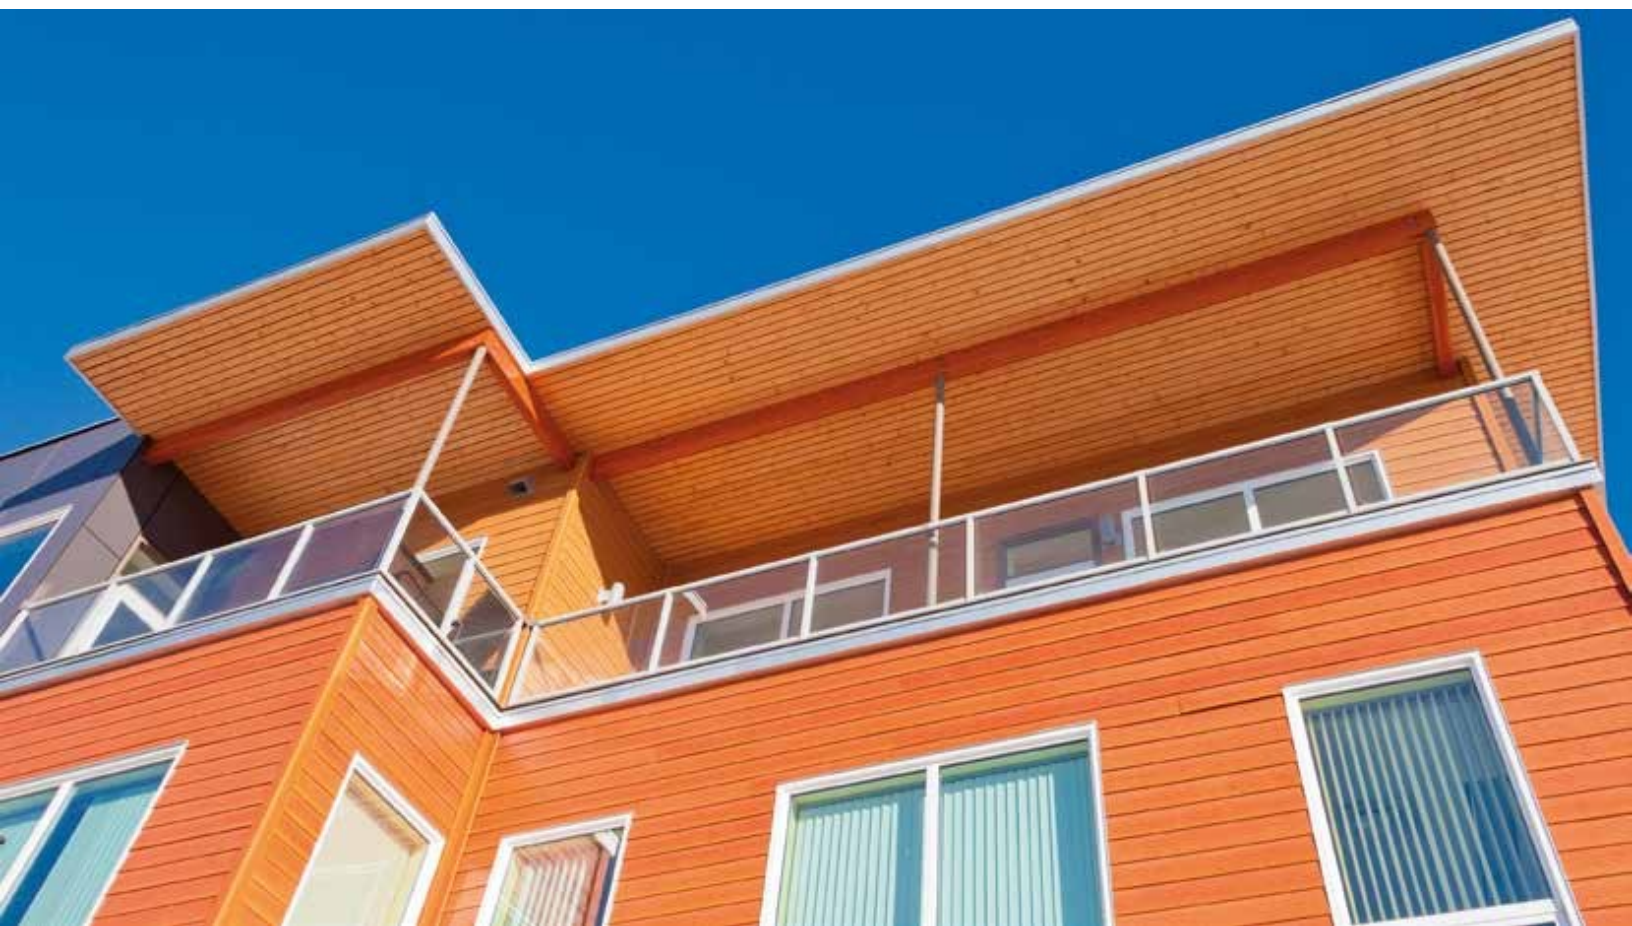

Διακοσμητικό φινίρισμα κεριού

TOP GEL TIXO - Θιξοτροπικό φινίρισμα κεριού - Δε στάζει

TOP GEL TIXO HS - Φινίρισμα κεριού υψηλών στερεών - Υψηλής απόδοσης

(Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης)

Μακροχρόνιας ανθεκτικότητας αλκυδικής-ουρεθανικής βάσης, φινίρισμα κεριού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό και διαπνέον, περιέχει φίλτρα UV και προστατεύει το ξύλο από ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Περιέχει αντισηπτικά και αντιμυκηλικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρετε, εφαρμόστε μία στρώση σε καθαρή, στεγνή και τριμμένη επιφάνεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για βελτιωμένες επιδόσεις, εφαρμόστε ως πρώτη στρώση το υλικό Holz Lasur.



TIXO - Solid 36%

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3305XX	375 ml *	6
3315XX	750 ml	6
3325XX	2,5 Lt	2
3315.10XX	10 Lt *	
3315.20XX	20 Lt *	

TIXO HS - Solid 70% (Διάφανο μόνο)

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3315-HS	750 ml *	6
3325-HS	2,5 Lt *	2
3315.10-HS	10 Lt *	
3315.20-HS	20 Lt *	



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Borma Classic Line

Συντηρητικό νερού εξωτερικής

NATURAQUA HOLZ LASUR

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου

Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού νερού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Χρωματίζει το ξύλο, τονίζοντας τα νερά του. Σε αποχρώσεις με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Περιέχει φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμυχλικά πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα. Καλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής ή εμβάπτιση.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Naturaqua Holz Lasur ενεργεί για προστασία από τις ακτίνες UV και τους βιολογικούς παράγοντες. Για να βελτιώσετε την αντοχή στο χρόνο συνιστάται να ολοκληρώσετε τον κύκλο με κάποιο από τα φινιρίσματα (Naturaqua Top Gel).



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3610XX	375 ml	6
NAT3611XX	750 ml	6
NAT3612XX	2,5 Lt	2
NAT3613XX	10 Lt *	
NAT3614XX	20 Lt	

Διακοσμητικό φινίρισμα εξωτερικής

NATURAQUA TOP GEL

Βερνίκι φινιρίσματος νερού

Ακρυλικής βάσης με κερί, είναι ελαστικό, διάφανο και κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε στερεά επιτρέπει τη δημιουργία παχιάς προστατευτικής μεμβράνης. Εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από την ακτινοβολία UV. Διαθέσιμο στις γυαλάδες: με κερί 30% και ημιγυαλιστερό 60%.





Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αν κριθεί απαραίτητο το υλικό μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 10% (ώστε να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του).



Top Gel 60 semi-gloss			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Τιμή
NAT3350-60XX	375 ml *	6	
NAT3351-60XX	750 ml *	6	
NAT3352-60XX	2,5 Lt *	2	
NAT3351.10-60XX	10 Lt *		
NAT3351.20-60XX	20 Lt *		
Top Gel 30 waxed			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Τιμή
NAT3350XX	375 ml	6	
NAT3351XX	750 ml	6	
NAT3352XX	2,5 Lt	2	
NAT3351.10XX	10 Lt *		
NAT3351.20XX	20 Lt		

Χρωματολόγιο

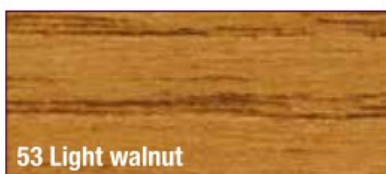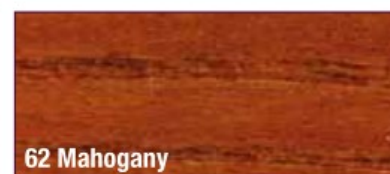

Βερνίκια Ειδικά βερνίκια θαλάσσης

FLATTING EXTRA MARINE

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινιρίσμα εξωτερικής.

Βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας, υψηλών στερεών, έτοιμο προς χρήση, με εξαιρετική ελαστικότητα και υψηλή γεμιστική ικανότητα. Αποτρέπει ρωγμές και ξεφλούδισμα. Κατάλληλο τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση, ακόμα και για εξωτικά ξύλα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, σχηματίζει ένα πολύ παχύ προστατευτικό φιλμ, ανθεκτικό σε νερό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε σατινέ 30% και γυαλιστερό 80%. Δε στάζει.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να εφαρμόσετε το συντηρητικό εξωτερικής Holz Lasur και στη συνέχεια για φινιρίσμα το υλικό Flattening Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι θα διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το Flattening Extra Marine μπορεί να χρωματιστεί απευθείας με χρωστικές λαδιού COXX.



Gloss

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3925	375 ml	6
3926	750 ml	6
3927	2,5 Lt	2
3928	10 Lt	
3929	20 Lt *	

Matt

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3925-30	375 ml	6
3926-30	750 ml	2
3927-30	2,5 Lt	2
3928 -30	10 Lt	
3929 -30	20 Lt *	





NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινιρίσμα εξωτερικής

Βερνίκι νερού υπόστρωμα-τελείωμα, έτοιμο προς χρήση και ειδικά φτιαγμένο για τον ναυτικό τομέα με μεγάλη ελαστικότητα και υψηλή γεμιστική ικανότητα. Οικολογικό, με πολύ χαμηλές ΠΟΕ, με φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα, προστατεύει το ξύλο εμποτίζοντας σε βάθος ενώ παρέχει ένα τέλεια ανθεκτικό φιλμ που αντέχει στο νερό και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενισχύοντας την εμφάνιση και τη φυσική ομορφιά του ξύλου.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να εφαρμόσετε το συντηρητικό νερού εξωτερικής Naturaqua Holz Lasur και στη συνέχεια για φινιρίσμα το υλικό Naturaqua Flattening Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι θα διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το Naturaqua Flattening Extra Marine μπορεί να χρωματιστεί απευθείας με χρωστικές νερού.

+5°C
+30°C




Gloss

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3925	375 ml	6
NAT3926	750 ml	6
NAT3927	2,5 Lt	2
NAT3928	10 Lt	
NAT3929	20 Lt *	

Matt

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3925-30	375 ml	6
NAT3926-30	750 ml	6
NAT3927-30	2,5 Lt	2
NAT3928-30	10 Lt	
NAT3929-30	20 Lt *	

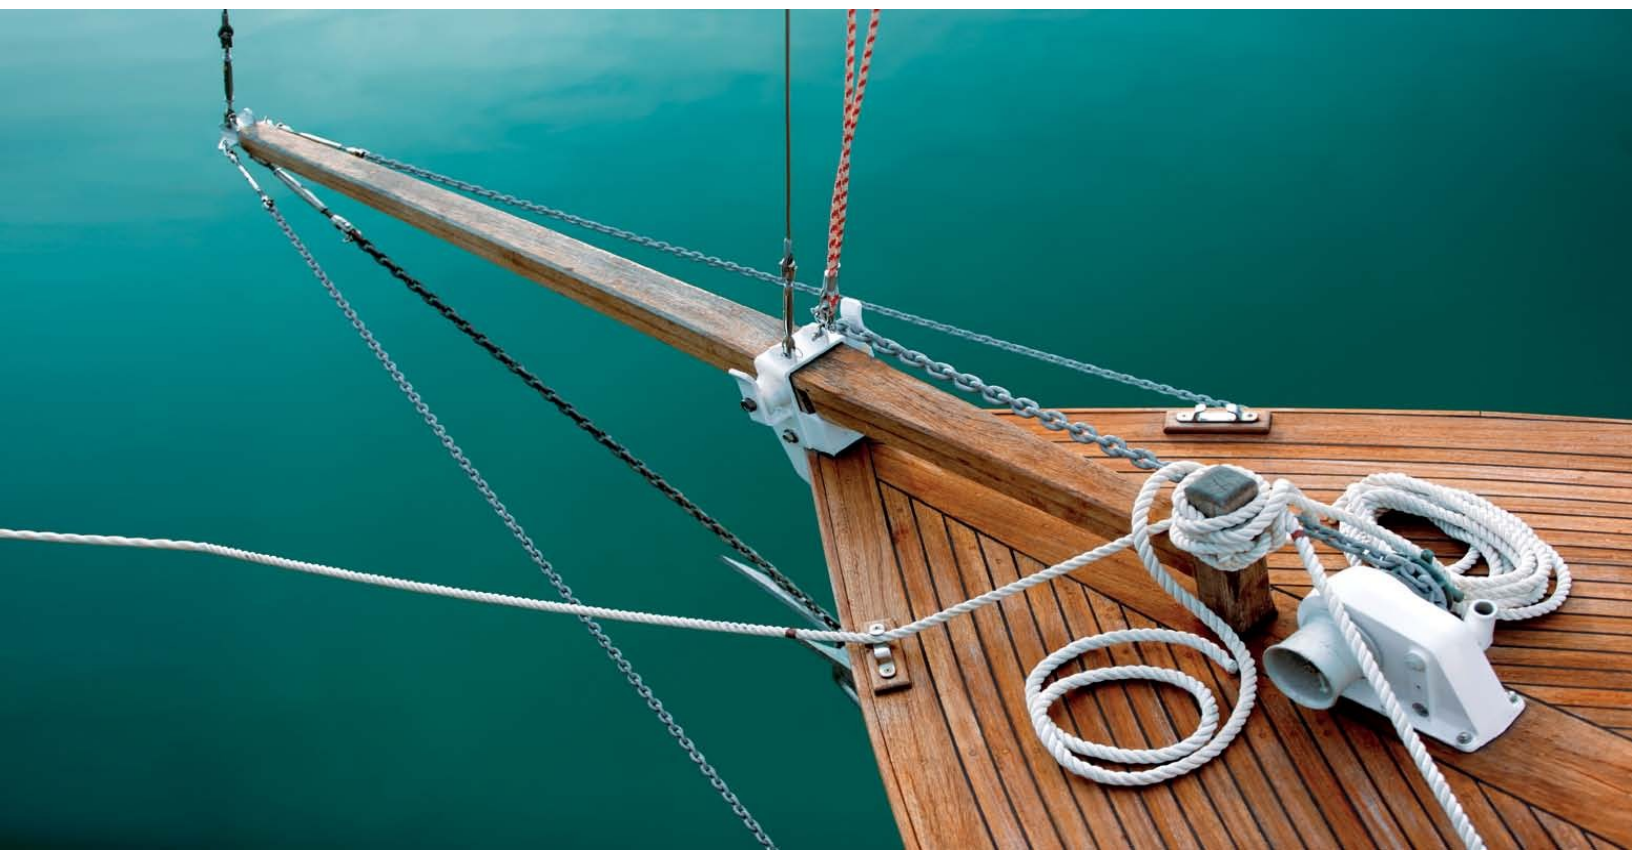



ΠΙΝΕΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

Ειδικά για πατώματα και deck

Ειδικά πινέλα για την εφαρμογή λαδιών και χρωμάτων σε πατώματα εσωτερικής και εξωτερικής. Με φυσική τρίχα επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες όπως βεράντες και deck.



Κωδ.	Διαστ.
6394.380	380mm
6394.250	250mm
6394.150	150mm

380mm



250mm



150mm

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

Μεταλλική σπάτουλα για εύκολο άνοιγμα δοχείων και ανάμιξη υγρών προϊόντων ή παστών. Η σπάτουλα έχει μήκος 28 cm. Η πολυμερής λαβή της εξασφαλίζει σωστή πρόσφυση, ενώ η χαλύβδινη κατασκευή κάνει την σπάτουλα ανθεκτική στους χημικούς παράγοντες και τη μηχανική καταπόνηση. Ιδανική για την ανάμιξη προϊόντων που περιέχονται σε μεσαίες και μικρές συσκευασίες.



Κωδ.
66448

ΛΑΔΙΑ

Λάδι ξύλου
TEAK OIL

Ιδανικό για τη συντήρηση επίπλων κήπου και άλλων εξωτερικών ξύλινων επιφανειών

Προϊόν λαδιού, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια και δίνει ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο επίσης για εμβάπτιση. Προστατεύει από ατμοσφαιρικούς και βιολογικούς παράγοντες και τονίζει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Διάφανο ή χρωματισμένο. Δεν απαιτείται τρίψιμο για τη συντήρησή του.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως περιοδική συντήρηση επιφανειών ή ως έγχρωμο υπόστρωμα πριν το φινίρισμα με διάφανα λάδια όπως π.χ το Decking Oil HD και το Danish Oil.



Κωδ.			Συσκ.	Τεμ.
0360	0360-DSXX	0360-LSXX	500 ml	12
0361	0361-DSXX	0361-LSXX	1 Lt	12
0363	0363-DSXX	0363-LSXX	2,5 Lt	
0362	0362-DSXX	0362-LSXX	5 Lt	2
0365	0365-DSXX	0365-LSXX	10 Lt *	
0365.20	0365.20-DSXX	0365.20-LSXX	20 Lt	
DSXX (dark shades): 1011+1461+1471+581+601+621+631				
LSXX (light shades): 171+172+301+511+927				

Teak Oil νερού
NATURAQUA TEAK OIL

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης

Λάδι νερού ενισχυμένο με ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, εσωτερικής και εξωτερικής. Άοσμο, το προϊόν παρέχει ένα μη λιπαρό προστατευτικό φιλμ το οποίο είναι απόλυτα ανθεκτικό στο νερό, με ευχάριστη σατινέ εμφάνιση. Εφαρμόζεται εύκολα, εμποτίζει σε βάθος για να προστατέψει το ξύλο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους επιβλαβείς παράγοντες, βελτιώνοντας τον τόνο και τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0360XX	500 ml *	12
NAT0361XX	1 Lt	6
NAT0362XX	5 Lt *	2
NAT0365XX	10 Lt *	
NAT.0365.20XX	20 Lt *	



Χρωματολόγιο



171 Natural teak



511 Oak



927 Larch



172 Teak



301 Cherry



621 Mahogany



581 Rosewood



1471 Wenge



631 Dark oak



1461 Green pine



1011 Grey



601 Ebony





ΛΑΔΙΑ VOC-FREE

ΛΑΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΕ

Αγνό φυτικό λάδι TUNG OIL

Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου

100% φυσικό λάδι που λαμβάνεται από τους καρπούς του δέντρου Tung. Προσφέρει καλή σκληρότητα στην επιφάνεια και αντοχή στην υγρασία. Με ανοιχτό κεχριμπαρένιο χρώμα, το λάδι tung είναι ένα παραδοσιακό υλικό για να προστατεύσει το ξύλο σας από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξήσετε το επίπεδο απορρόφησης και να βελτιώσετε την ανθεκτικότητα, αραιώστε με Solvoil Plus (ή με κάποιο άλλο προϊόν από τη σειρά διαλυτικών Solvoil) σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε πολλαπλές στρώσεις με επαρκή ενδιάμεσο χρόνο στεγνώματος, μέχρι κορεσμού της επιφάνειας. Μετά από 24 ώρες, γυαλίστε την επιφάνεια με ατσαλόμαλλο 0000 ή με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3990	150 ml *	12
3991	500 ml	12
3992	1 Lt	12
3993	5 Lt *	2
3994	25 Lt *	

Φινίρισμα λαδιού εξωτερικής ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

Για εφαρμογή σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες

Με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με φίλτρα UV, το προϊόν εγγυάται την προστασία όλων των εξωτερικών επιφανειών χωρίς απελευθέρωση ΠΟΕ και με ευχάριστα φυσικό αποτέλεσμα. Δεν ξεφλουδίζει και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου. Περιέχει δραστικές ουσίες που προστατεύουν τις ξύλινες κατασκευές από επιβλαβείς παράγοντες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές λαδιού (3-5% για ημιδιαφανές αποτέλεσμα, 10-15% για αποτέλεσμα πλήρους κάλυψης). Η προσθήκη των χρωστικών δίνει μεγαλύτερη διάρκεια στην επίστρωση.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
VOC0378XX	500 ml *	12
VOC0379XX	1 Lt *	12
VOC0379.5XX	5 Lt *	2
VOC0379.10XX	10 Lt *	
VOC0379.20XX	20 Lt *	

08 clear



05 pine



16 cherry



17 teak



53 light walnut



63 dark walnut



62 mahogany





ΛΑΔΙΑ

Φινιρίσματα για βεράντες

TERRACE OIL - Decking Oil Φυσικό

Ιδανικό για συντήρηση και προστασία σε βεράντες, deck, σκάλες και ξύλινους διαδρόμους.



Αυτό το Decking Oil κατασκευάζεται με βάση ενισχυμένα φυσικά λάδια, με υψηλό συντελεστή εμποτισμού. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του εμποτίζει σε βάθος στο ξύλο και εξαιτίας στα υψηλής περιεκτικότητας στερεά του παρέχει αποτελεσματική προστασία και διαπνοή χωρίς να ξεφλουδίζει δίνοντας ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμυκηλικά πρόσθετα το προϊόν χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκολία στην χρήση ακόμη και αν είναι χρωματιστό, και για συντήρηση ανά πάσα στιγμή, δεν απαιτείται τρίψιμο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αποκτήσετε καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία, μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση Decking Oil HD - Danish Oil πάνω από αυτό. Φρεσκάρете χωρίς τρίψιμο.



Κωδ.			Συσκ.	Τεμ.
4971-IL	4971IL-DSXX	4971IL-LSXX	1 Lt	6
4977-IL	4977IL-DSXX	4977IL-LSXX	2,5 Lt	6
4972-IL	4972IL-DSXX	4972IL-LSXX	5 Lt	2
4975-IL	4974IL-DSXX	4974IL-LSXX	10 Lt *	
4973-IL	4973IL-DSXX	4973IL-LSXX	20 Lt	
DSXX (dark shades): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632			LSXX (light shades): 173+174+302+512+729	





Danish oil DECKING OIL

Για εξωτερικά ξύλα

Ειδικό διακοσμητικό λάδι με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άοσμο, με υψηλή διαπνοή, προστατεύει κάθε είδος ξύλου. Χαρακτηρίζεται από γρήγορο στέγνωμα, δίνει στην ξύλινη επιφάνεια ένα ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Τα φίλτρα UV και τα συντηρητικά που περιέχει το καθιστούν ειδικό για εξωτερική χρήση. Χωρίς φορμαλδεΐδη. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις (βλ. Χρωματολόγιο) συν διάφανο.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται ως διάφανο φινίρισμα, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα έγχρωμα προϊόντα για να αυξήσει τον συντελεστή προστασίας: Holz Lasur, Holzwachs Lasur και Teak Oil.



DECKING OIL HD		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-HD	1 Lt *	6
4977-HD	2,5 Lt *	2
4972-HD	5 Lt *	2
4975-HD	10 Lt *	
4973-HD	20 Lt *	

DECKING OIL 60 GLOSS		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-60	1 Lt	6
4977-60	2,5 Lt	2
4972-60	5 Lt	2
4975-60	10 Lt *	
4973-60	20 Lt	

DECKING OIL ANTIOΛΙΣΘΗΤΙΚΟ		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-AN	1 Lt	6
4977-AN	2,5 Lt	2
4972-AN	5 Lt	2
4975-AN	10 Lt *	
4973-AN	20 Lt	





Εξωτερικής

Λάδι νερού

NATURAQUA DECKING OIL

Για εξωτερικά ξύλα

Το Naturaqua Decking Oil είναι μίγμα γαλακτοματοποιημένων λαδιών νερού ενισχυμένο με ρητίνες για τη συντήρηση ξύλων που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Έτοιμο προς χρήση. Με την πάροδο του χρόνου, χάνεται χωρίς να ξεφλουδάει, είναι εύκολο στην εφαρμογή με εξαιρετική ικανότητα εμποτισμού. Παράγεται με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, εμπλουτισμένες με ειδικά φίλτρα UV, εγγυάται εξαιρετική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ειδικό για εξωτερικά ξύλα. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις (βλ. Χρωματολόγιο) και διάφανο.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.

+5°C
+30°C

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4971	1 Lt *	6
NAT4973	2,5 Lt *	2
NAT4974	5 Lt *	2
NAT4976	10 Lt *	
NAT4975	20 Lt *	

Λάδι δύο συστατικών

DECKING OIL 2K

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης-χωρίς ΠΟΕ

Μείγμα φυτικών λαδιών με μηδενικές εκπομπές ΠΟΕ ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και συντηρητικά, εγγυάται προηγμένη προστασία έναντι ατμοσφαιρικών και βιολογικών παραγόντων. Η προσθήκη καταλύτη βελτιώνει την επιφανειακή αντοχή, καθιστώντας το ιδανικό φινίρισμα για βεράντες και deck από εξωτικά ξύλα. Άοσμο, διατίθεται στις αποχρώσεις χρωματολογίου, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε όποιο χρώμα επιθυμείτε με την προσθήκη χρωστικών λαδιού.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή με πινέλο, ενδείκνυται αραίωση με Solvoil Plus. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την προσθήκη καταλύτη. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
49712K + 4951K	1 Lt + 100ML *	6
49772K + 4952K	2,5 Lt + 250ML *	2
49722K + 4953K	5 LT + 500ML *	2
49752K + 4954K	10 LT + 1Lt *	
49732K + 4955K	20 Lt + 2 Lt *	

08 clear



05 pine



16 cherry



17 teak



53 light walnut



63 dark walnut



62 Mahogany





ΛΑΔΙΑ - Ειδικά προϊόντα

Φινιρίσματα για θερμικά επεξεργασμένα ξύλα **THERMOWOOD OIL**

Ειδική συνταγή για βαθύ εμποτισμό

Το θερμικά επεξεργασμένο ξύλο είναι συμπαγές ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή πυκνότητα που συχνά εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση των συμβατικών προϊόντων φινιρίσματος. Το Thermowood Oil έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαθύ εμποτισμό και ως εκ τούτου απορροφάται καλά και από δύσκολες επιφάνειες με ελάχιστη ικανότητα διαβροχής. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα προστασίας για το ξύλο, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ με αντοχή στη φθορά, ιδανικό για κομμάτια που κατασκευάζονται από θερμικά επεξεργασμένα ξύλα, συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, βεράντες και deck. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις φυσικού αποτελέσματος, συν το διάφανο. Απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων.




Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά σε περίπτωση ιδιαίτερα συμπαγών επιφανειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρώτη στρώση του λαδιού Thermowood Oil αραιωμένη με 50% Solvoil 06, διαλύτη αργού στεγνώματος. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τις επόμενες στρώσεις χωρίς αραιώση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4978XX	1 Lt	6
4979XX	5 Lt	2
4978XX.2	20 Lt *	

Χρωματολόγιο

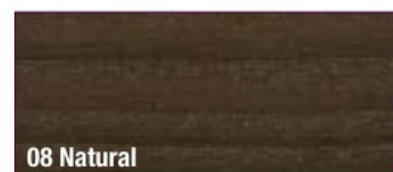

08 Natural



53 Light



59 Medium



63 Dark





ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Borma Classic Line

EXTERIOR WOOD LACK 2k

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης

Βερνίκι δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά ξύλινα πατώματα και επιφάνειες ξύλου γενικότερα, με ένα ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Χαρίζει εξαιρετική προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και την φυσιολογική φθορά, εξασφαλίζοντας μακρά διάρκεια στο χρόνο.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε το Holz Lasur ως πρώτη στρώση για να εξασφαλίσετε ότι η επίστρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Συνιστάται η εφαρμογή δύο ή τριών στρώσεων, με ρολό, πιστόλι βαφής ή πινέλο. Μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Διατίθεται σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό.



EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 1:1)

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
41102K + 4110K	1Lt + 1Lt *	6+6
41112K + 4111K	2,5 Lt + 2,5 Lt *	2+2
41122K + 4112K	5 Lt + 5Lt *	2+2
41132K + 4113K	20 Lt + 20 Lt *	

Borma Naturaqua Line

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης

Βερνίκι νερού δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά δάπεδα και επιφάνειες ξύλου γενικά, με ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τη φυσιολογική φθορά. Φυσικό αποτέλεσμα, δεν επηρεάζει τον τόνο του ξύλου. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: natural effect 10-20%, matt 30-40%, semi-gloss 50-60%, gloss 80-90%.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση σας συμβουλευόμαστε να εφαρμόσετε την πρώτη στρώση του προϊόντος αραιωμένο 1:1 με νερό ή να εφαρμόσετε πρώτα το υλικό Wood Sealer. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη: 10:1, Χρόνος ζωής μίγματος: 2-3 ώρες στους 20 ° C.



NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 10:1)

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT41102K + NAT 4099-2K	1Lt + 100ml	6+6
NAT41112K + NAT 4100-2K	2,5Lt + 250ml	2+2
NAT41122K + NAT 4101-2K	5Lt + 500ml	2+2
NAT41132K + NAT 4104-2K	20Lt + 2Lt	

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικό ξύλινων πατωμάτων
NATURAQUA DECK SOAP**Νερού, καθαριστικό με ουδέτερο PH**

Κατάλληλο για κάθε είδος φινιρίσματος ξύλου. Ιδανικό για συχνό καθαρισμό deck, περιφράξεων, επίπλων και άλλων εξωτερικών επιφανειών, περασμένων είτε με λάδι είτε με βερνίκι. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρωμιά και τα γράσα χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Αραιώστε το προϊόν 5-10% με νερό.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν με μαλακό πινέλο ή συνθετική βούρτσα, τρίψτε ελαφρά και ξεπλύνετε.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0026	1Lt	12
0027	5Lt	2
0026.10	10Lt *	
0026.25	25Lt *	

Καθημερινό καθαριστικό
NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES**Με αιθέριο έλαιο κέδρου**

Το σαπούνι νερού της Borma είναι η τέλεια λύση για τον καθαρισμό θυρών, παραθύρων και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών γενικότερα. Οικολογικό, καθαρίζει απαλά όλους τους τύπους βερνικωμένων ξύλων, εξασφαλίζοντας πλήρη απομάκρυνση σκόνης και λεκέδων. Χάρη στην περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, δίνει στην κατεργασμένη επιφάνεια ένα ευχάριστο άρωμα κέδρου.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμόστε αρκετές φορές σε συγκεκριμένους επίμονους λεκέδες. Δε χρειάζεται ξέπλυμα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0020	500 ml	6
NAT0021	1Lt	2
NAT0021.5	5Lt *	
NAT0021.25	25Lt *	



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Λάδι συντήρησης EXTERIOR OIL REFRESHER

Ιδανικό για συντήρηση εξωτερικών ξύλων τα οποία προηγουμένως έχουν επεξεργαστεί με λάδι

Συντηρεί και ανανεώνει κάθε τύπο επιφάνειας, δίνοντας επιπλέον προστασία στο αρχικό φινιρίσμα λαδιού του κατασκευασμένου κομματιού. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες, από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ενισχύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου με ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται για εποχική συντήρηση δαπέδων και ξύλινων επιφανειών γενικά.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3974	500 ml *	12
3975	1 Lt *	12
3975.05	5 Lt *	2
3975.20	20 Lt *	

Συντηρητικό θυρών και παραθύρων WATER-BASED REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Ειδικό προϊόν νερού με ακρυλικές ρητίνες, κατασκευασμένο για σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.

Εφαρμόζεται ετησίως, παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής του εξωτερικού φινιρίσματος, συντηρεί, δίνει δύναμη και λάμψη στα φθαρμένα βερνίκια. Άοσμο, εξαιρετικό στην εφαρμογή και εύκολο στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα επάνω σε φινιρίσματα νερού ή διαλύτου.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το υλικό με ένα πανί σε καθαρή επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει χωρίς να τρίψετε.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3908	500 ml	12
NAT3909	1Lt	12
NAT3909.5	5Lt *	2
NAT3909.25	25Lt *	





Εξωτερικής

Συντηρητικό θυρών και παραθύρων OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, κατασκευασμένο για σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.

Συντηρεί αποτελεσματικά και προστατεύει την ξύλινη επιφάνεια παραθύρων, θυρών λοιπών ξύλινων εξαρτημάτων που έχουν προηγουμένως φινιριστεί με λάδι ή βερνίκι.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμογή συνιστάται μία φορά το χρόνο για την παράταση της διάρκειας ζωής του φινιρίσματος.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3907	250 ml *	12
3908	500 ml	12
3909	1 Lt *	12
3909.05	5 Lt *	2



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Συνιστάται να αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια περιόδων με μέγιστη έκθεση στον ήλιο και σε ζεστές επιφάνειες.

Εκτίμηση συχνότητας συντήρησης

Τεστ αντοχής επιφάνειας	Οριζόντιες επιφάνειες	Κάθετες επιφάνειες	Είδος ξύλου
Υψηλό: μέγιστη έκθεση	εποχική	κάθε 2 έως 4 έτη	Δρυς ή λάριξ
Μέτριο: μερική έκθεση	ετήσια	κάθε 5 έως 7 έτη	Πεύκο ή έλατο
Χαμηλό: ελάχιστη έκθεση	κάθε 3 έτη	κάθε 7 έως 10 έτη	Πεύκο ή έλατο

Συνιστώμενοι κύκλοι εφαρμογής

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

EXTRA ENTATIKOS KYKΛΟΣ: Extra strong wood cleaner + exterior wood cleaner

	Αρχικά βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό 0091 Naturaqua Extra strong wood cleaner	• Εφαρμόστε άφθονο υλικό • Χρόνος εφαρμογής: 15-30 λεπτά • Κατά προσέγγιση απόδοση: 10 m² / lt
	Τρίψτε και ξεπλύνετε 0075 Naturaqua Exterior wood cleaner	• Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε βρεγμένη επιφάνεια • Χρόνος στεγνώματος: 4-6 ώρες στους 20 ° C • Κατά προσέγγιση απόδοση: 10 m² / lt

Για ιδιαίτερα λείο αποτέλεσμα σας συμβουλεύουμε να τρίψετε πριν την εφαρμογή νέου φινιρίσματος
 Συστάσεις για επόμενο φινιρίσμα: ιδανικό για τα λάδια: Terrace Oil, Thermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD,
 αποφύγετε προϊόντα νερού

ΞΑΣΠΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ, ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Whitening 2K super cleaner + Holzwachs lasur alf Heavy duty insulator

	0060 Whitening 2K super cleaner	ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ • Φοράτε γάντια προστασίας και γυαλιά • Ζητήστε το Τεχνικό Φυλλάδιο
1.	Χρησιμοποιήστε μόνο πλαστικά εργαλεία και ξεπλύνετε την επιφάνεια Αφήστε να στεγνώσει Για ένα ιδιαίτερα ακριβές αποτέλεσμα, σας συνιστούμε να τρίψετε την επιφάνεια	12 έως 24 ώρες στους 20°C
2.	 3320-ALF Holzwachs lasur Heavy duty insulator	• Χρόνος στεγνώματος: 8 ώρες • Τρίψιμο: Δε χρειάζεται • Κατά προσέγγιση απόδοση: 14-16 m² / lt
Συστάσεις για επόμενο φινιρίσμα: μπορείτε μετάπειτα να βάψετε τόσο με υλικά λαδιού όσο και νερού, καθώς επίσης και προϊόντα διαλύτου		

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5-7 ΕΤΗ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων	
2.	 NAT3630 Naturaqua Borma Shield Ειδικό αστάρι	• Χρόνος στεγνώματος - 2 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt

3.		NAT3610 Naturaqua Holz Lasur Συντηρητικό εξωτερικής	• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt
4.		0310 Naturaqua Log sealer Μονωτικό	• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
5.		NAT3350 Naturaqua Top Gel Φινίρισμα κεριού	• Χρόνος στεγνώματος - 3 ώρες • Τρίψιμο - ναι • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m² / lt
6.		NAT3350 Naturaqua Top Gel Φινίρισμα κεριού	• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m² / lt

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5-7 ΕΤΗ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων		
	3630 Borma Shield Ειδικό αστάρι	• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt	
2.			
	3610 Holz Lasur Συντηρητικό εξωτερικής	• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m² / lt	
3.			
	0310 Naturaqua Log sealer Μονωτικό	• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο	
4.			
	3305 Top Gel Tixo Φινίρισμα κεριού	• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες • Τρίψιμο - ναι, νο.240 • Κατά προσέγγιση απόδοση 12-16 m2 / lt	
5.			

6. 	3305 Top Gel Tixo Φινίρισμα κεριού	• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 12-16 m² / lt
--	--	--

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TERRACE ΚΑΙ DECK OIL - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων	
2. 	0360 Teak oil	• Χρόνος στεγνώματος - 4-6 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 m² / lt
3. 	4971 Decking oil HD	• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt
4. 	4971 Decking oil HD	• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TERRACE ΚΑΙ DECK OIL - ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων	
2.	 4971-IL Terrace Oil - Decking Oil Natural	• Χρόνος στεγνώματος - 10-12 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt
3.	 4971-IL Terrace Oil - Decking Oil Natural	• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m² / lt

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων	
2.	 4978 Thermowood Oil	• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 20-24 m² / lt
3.	 4978 Thermowood Oil	• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 20-24 m² / lt

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ DECK - ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων		
	Προαιρετικό/προτεινόμενο: NAT3630 Naturaqua Borma Shield Ειδικό αστάρι	• Χρόνος στεγνώματος - 2 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m2 / lt	
2.		49 712K Decking Oil 2K	• Χρόνος στεγνώματος - προχωρήστε με εφαρμογή βρεγμένο σε βρεγμένο εντός 12 ωρών • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 30-50 m2 / lt
3.		49 712K Decking Oil 2K	• Χρόνος στεγνώματος - 24-36 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 30-50 m2 / lt
4.			



ΛΑΔΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ DECK - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων	
	NAT4971 Naturaqua Decking Oil	• Χρόνος στεγνώματος - 8 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 m² / lt
2.		
	NAT4971 Naturaqua Decking Oil	• Χρόνος στεγνώματος - 24-36 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 m² / lt
3.		



**ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων		
	3610 Holz Lasur	• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες • Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m2 / lt	
2.		Exterior wood Lack 2K	• Χρόνος στεγνώματος - 12 ώρες • Τρίψιμο - με γυαλόχαρτο 150-180 • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m2 / lt • Συνιστώμενη χρήση 100-120 gr/m2
3.		Exterior wood Lack 2K	• Χρόνος στεγνώματος - 24-48 ώρες • Τρίψιμο - με γυαλόχαρτο 150-180 σε περίπτωση που εφαρμόσετε και 3η στρώση • Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 m2 / lt
4.			

**ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

1.	Αφαιρέστε ίχνη λαδιού, γράσου, βρωμιάς, σκόνης, προηγούμενων φινιρισμάτων		
	NAT3610 Naturaqua Holz Lasur	• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες • Τρίψιμο - ναι • Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 m2 / lt	
2.		Naturaqua Exterior wood lack 2k	• Χρόνος στεγνώματος - 12 ώρες • Τρίψιμο - ναι • Κατά προσέγγιση απόδοση 10 m2 / lt
3.		Naturaqua Exterior wood lack 2k	• Χρόνος στεγνώματος - 36 ώρες • Κατά προσέγγιση απόδοση 10 m2 / lt
4.			



Γρήγορο στέγνωμα **SOLVOIL 03**

Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά

Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. Το Solvoil 03 χάρη στο σταδιακά γρήγορο στέγνωμά του επιτρέπει τη μείωση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.03	1 Lt	12
4931.03	5 Lt	2
4932.03	25 Lt *	



Μεσαίο στέγνωμα **SOLVOIL 04**

Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά

Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στις ειδικές του ιδιότητες το Solvoil 04 επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού, διευκολύνοντας την εφαρμογή και τη διείσδυση του λαδιού στο ξύλο, ειδικά σε εξωτικά ή ρητινούχα ξύλα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.04	1 Lt	12
4931.04	5 Lt	2
4932.04	25 Lt *	



Αργό στέγνωμα **SOLVOIL 06**

Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά

Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. Το Solvoil 06 χάρη στο σταδιακά αργό στέγνωμά του επιτρέπει την αύξηση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.06	1 Lt	12
4931.06	5 Lt	2
4932.06	25 Lt *	





Άοσμο SOLVOIL PLUS

Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά

Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. Το Solvoil Plus χάρη στο σταδιακό στέγνωμά του επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού. Άοσμο, χωρίς αρωματικούς διαλύτες.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.PL	1 Lt	12
4931.PL	5 Lt	2
4932.PL	25 Lt *	



HARDENER CO01 510

Σκληρυντής για λάδια

Ειδικό πρόσθετο στεγνώματος για λάδια. Με προσθήκη 3-6% μειώνει το χρόνο στεγνώματος των λαδιών. Συνιστάται για όλα τα λάδια όταν αυτά εφαρμόζονται σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία, λιπαρά εξωτικά ξύλα, χρωματισμένα λάδια υψηλής κάλυψης (οι χρωστικές επηρεάζουν έντονα το χρόνο στεγνώματος). Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση, προσθέστε στη συνιστώμενη ποσότητα κατά τη διάρκεια ανάμειξης (βλέπε TDS).

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
01510-1	1 Lt	12
01510	5 Lt *	2



ANTISKIDDING ADDITIVE

Ειδικό πρόσθετο που δίνει αντιολισθητικές ιδιότητες στα προϊόντα λαδιού της Borma. Ιδανικό για τα λάδια εξωτερικής της Borma και συγκεκριμένα το Decking Oil, για πέραςμα στις άκρες της πισίνας, σε ξύλινες προβλήτες καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που έρχεται σε συχνή επαφή με νερό. Δεν αλλάζει σημαντικά την αισθητική εμφάνιση του φινιρίσματος, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση. Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ 1 έως 6% του συνόλου.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4967-AS	1 Lt	12
4968-AS	5 Lt *	2
4969-AS	25 Lt *	



Waves
are
much
easier



ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ

Λεωφ Καζαντζάκη 93

ΤΚ 73100

Χανιά, Κρήτη

Τελ. 2821 075274

www.katsoulakis.gr

Κατσουλάκης