



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Εσωτερικής

Επί πολλές δεκαετίες η Borma Wachs έχει αφιερωθεί στην παραγωγή προϊόντων που αφορούν τη συντήρηση του ξύλου και συνθετικών επιφανειών, με αίσθημα υπευθυνότητας και πλήρους αφοσίωσης. Εστιάζουμε πάντα στην αξιοπιστία, ευελιξία και ποιότητα, απαραίτητα στοιχεία που καθορίζουν το προφίλ της εταιρείας μας, όπως ακόμη η ασφάλεια και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας. Ως ειδικοί στους τομείς ενασχολήσεως μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας πάντα την καλύτερη ποιότητα.



IBR

Τα προϊόντα της Borma Wachs ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το ινστιτούτο IBR (Institut für Baubiologie in Rosenheim). Οι αναλύσεις που εκτελέστηκαν πιστοποιούν ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, βιοκτόνα, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά, διασφαλίζοντας την πλήρη συμβατότητα με τις αρχές των οικολογικών πράσινων κτιρίων. Η Borma Wachs προσπαθεί πάντα να κατανοήσει τις ανάγκες και την ευαισθησία των πελατών, επιζητώντας πάντα την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.



 **eurofins**

EN71-III

Η πιστοποίηση EN71-III των εργαστηρίων Eurofins, που αναφέρεται στην αποδέσμευση επιβλαβών βαρέων μετάλλων από τα προϊόντα, εγγυάται την ασφάλεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν τα προϊόντα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για το παιχνίδι και τη συντήρηση ξύλινων παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά.



VOC FREE

Όλα τα προϊόντα της Borma Wachs συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εκπομπές αερίων διαλύτου στην ατμόσφαιρα και σέβονται πλήρως την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Με τη νέα σειρά PREMIUM ECO-VOC FREE είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μία νέα γκάμα υλικών χωρίς συμβιβασμούς με 100% φυσικά, βιοδιασπώμενα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε ΠΟΕ κοντά στο μηδέν.

Οι συσκευασίες με αστερίσκο (*) Κατόπιν Παραγγελίας

Περιεχόμενα

Προετοιμασία και Χρωματισμός 5-9 σελ.

Υποστρώματα και Φινιρίσματα
Ξύλινων Πατωμάτων 10-21 σελ.

Καθαρισμός και Συντήρηση
Ξύλινων Πατωμάτων 23-25 σελ.

Υποστρώματα και Φινιρίσματα
Επίπλων 28-33 σελ.

Καθαρισμός και Συντήρηση
Επίπλων 35-39 σελ.

Λξεσουάρ Ξύλου και
Εργαλεία 41-42 σελ.

Σύστημα Χρωματισμού
Borma 43-44 σελ.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η απόχρωση του ξύλινου πατώματος ή επίπλου αντιπροσωπεύει την κύρια ουσία του φινιρίσματος και καθορίζει το χαρακτήρα του. Τα υλικά παλαιώσης, αντιδρούν με την τανίνη, ενισχύουν τη δομή του ξύλου στο μέγιστο, δίνοντας μοναδική και έντονα χαρακτηριστική εμφάνιση, ενώ προστατεύονται με λάδια υψηλής απόδοσης. Οι βαφές από την άλλη, χαρίζουν απαλές και ομοιόμορφες αποχρώσεις, δίνοντας έμφαση στα νερά του ξύλου χωρίς υπερβολικές αντιθέσεις και ταιριάζουν απόλυτα με τα φινιρίσματα που περιέχουν κερί. Οι βαφές γενικής χρήσης από την άλλη διακρίνονται για την εξαιρετική τους φωτεινότητα και την ταχύτητα στεγνώματος ενώ θεωρούνται ιδανικές για παραδοσιακά έπιπλα. Τα λάδια, ημι-διαφανή και εύκολα στο άπλωμα, είναι αφιερωμένα στο χρωματισμό μεγάλων επιφανειών ακόμη και σε περιπτώσεις ξυλείας που βάφεται δύσκολα. Εμποτίζουν βαθιά στο ξύλο, δίνοντας μια πρώτη σημαντική προστασία, περιέχουν ορυκτές χρωστικές οι οποίες είναι φυσικά ανθεκτικές στο φως.

Γαλάκτωμα Παλαίωσης ECO HOLZ ANTIX 2008

Διάφανο γαλάκτωμα αντίδρασης νερού που χρησιμοποιείται σε ξύλα υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες και δίνει άμεσο αποτέλεσμα παλαίωσης. Η ένταση του αποτελέσματος (η σκουρότητα στην απόχρωση) εξαρτάται από τη φυσική περιεκτικότητα σε τανίνες που έχει η ξυλεία. Το υλικό αυτό δεν είναι βαφή. Μπορεί να χρωματιστεί προσθέτοντας τις κατάλληλες χρωστικές νερού Waterbased Mordant Concentrates. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προϊόντα νερού μπορεί να υπάρξει αντίδραση δημιουργώντας χαμηλή ικανότητα πρόσφυσης και ανομοιομορφία στο φιλμ. Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου. Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό με νερό.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3720	1 Lt.	12
3721	5 Lt. *	2
3722	25 Lt. *	
3723	120 Lt. *	

Γαλάκτωμα Παλαίωσης ECO HOLZ ANTIX 2010

Γαλάκτωμα αντίδρασης νερού πορτοκαλί χρώματος που χρησιμοποιείται σε ξύλα υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες για να επιτύχετε άμεσο εφέ γκριζαρίσματος. Η ένταση του αποτελέσματος, που μπορεί να ποικίλει από ανοιχτό γκρι έως σκούρο γκρι με μπλε τόνους, εξαρτάται από τα αρχικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Το υλικό αυτό δεν είναι βαφή. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προϊόντα νερού μπορεί να δώσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου. Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό με νερό.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3724	1 Lt	12
3725	5 Lt *	2
3727	25 Lt *	



Γαλάκτωμα Λεύκανσης ECO HARD WOOD LYE

Υλικό νερού που χρησιμοποιείται για να ανοίξει το χρώμα ακατέργαστου ξύλου και να ουδετεροποιήσει την επίδραση των δύο γαλακτωμάτων παλαίωσης Holz Antix 2008 και Holz Antix 2010 επιστρέφοντας στην αρχική απόχρωση του ξύλου. Για να αποφύγετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα συνιστούμε την εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με το Holz Antix 2008 ή Holz Antix 2010 χρησιμοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι ή σε μεγάλες περιοχές, ρολό. Προτείνεται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος. Κατάλληλο επίσης για ξύλο δρυς.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0075HW	1 Lt	12
0076HW	5 Lt *	2
0077HW	25 Lt *	

Γαλάκτωμα Νερού για Βαφές ECO TP1050

Γαλάκτωμα νερού κατάλληλο για την ανάμιξη με τις συμπυκνωμένες χρωστικές Mordant Stain concentrates (σειρά CW) για τη δημιουργία βαφών νερού για ξύλινα έπιπλα και πατώματα. Ιδανικό για την ενίσχυση της δομής του ξύλου με φυσικό και εύκολο vintage αποτέλεσμα. Ιδανικό για κωνοφόρα ξύλα (έλατο).



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε σε ακατέργαστο ξύλο. Μετά το πλήρες στέγνωμα, συνιστούμε να προστατέψετε την επιφάνεια με κάποιο φινιρίσμα κεριού ή με κάποιο λάδι από τη σειρά προϊόντων εσωτερικής.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
COTP1051	1 Lt	12
COTP1050	5 Lt	2
COTP1050 .15	25 Lt	



Συμπυκνωμένες Βαφές MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES

Υγρές βαφές σε διάλυμα νερού, ειδικό για χρωμάτισμα ακατέργαστου ξύλου. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα υλικά Holz Antix 2008 ή TP1050. Παρέχουν αποτελέσματα μεγάλης διαφάνειας και βάθους. Διατίθεται σε συλλογή αποχρώσεων χρωματολογίου.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικό παρέχεται σε συσκευασία των 100ml. Αυτή η ποσότητα προστίθεται σε 1lt του υλικού Holz Antix 2008 ή 1l του υλικού TP1050 ώστε να πάρετε μια βαφή γήρανσης ή μια απλή βαφή. Το χρώμα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CW2000	100 ml	6

Vintage Χρωματολόγιο (Holz Antix 2008 + Mordant Concentrates CW)




14/56 ANT Ivory



14/6 ANT Beige



14/9 ANT Silica




14/37 ANT Silk grey




14/12 ANT Olive




14/38 ANT Quarztz



14/10 ANT Stone



14/4 ANT Aged brown




14/2 ANT Aged



14/14 ANT Cognac



14/1 ANT Natural



14/46 ANT Dark aged brown



14/21 ANT Dark



14/22 ANT Burnt wood



14/13 ANT Aged pink




14/44 ANT Rust



14/47 ANT Dark rust



14/17 ANT Colonial rosewood



14/53 ANT Green



14/57 ANT Emerald

Βαφή Λαδιού

GRUNDIEROIL COLOROIL

Μείγμα που περιέχει φυσικά λάδια και υψηλής ποιότητας ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, για την αρχική επεξεργασία-βαφή ξύλινων επιφανειών. Η ρευστότητα του εξασφαλίζει τέλειο εμποτισμό και εξαιρετικό άπλωμα για ομοιόμορφο και εύκολο χρωματισμό του υποστρώματος.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Διατίθεται σε διάφανη έκδοση και σε συλλογή αποχρώσεων χρωματολογίου, ενώ μπορεί επίσης να χρωματιστεί με μηχανή χρωματισμού. Κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, πανί, ρολό ή πιστόλι. Συνιστούμε να ολοκληρώσετε τον κύκλο τελικής επεξεργασίας με τα προϊόντα της σειράς ξύλινων πατωμάτων (λάδια, βερνίκια νερού ή διαλύτου, κεριά). Απόδοση: 14-26 m²/Lt.

Διάφανο

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3910.750	750 ml	6
3950.4	4 Lt	2
3960.8	8 Lt	2
3960.16	16 Lt	



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3910	1 Lt	6
3950	5 Lt	2
3960	10 Lt	
3960.20	20 Lt	


Grundieroil Χρωματολόγιο



05 Pine



107 Grey oak




52 Dark oak



53 Light walnut




50 Natural white




29 Light cherry




62 Mahogany



63 Dark walnut




59 Medium walnut



58 Rosewood



M8147 Oak rustic



M10098 Black

Συμπυκνωμένη Βαφή Πολλαπλών Χρήσεων **HOLZFARBE**

Υγρή βαφή πολλαπλών χρήσεων, ιδανική για χρωματισμό ακατέργαστου ξύλου επίπλων καθώς και άλλων εσωτερικών επιφανειών. Αντικαθιστά την παραδοσιακή ανελίνη, βοηθάει να προσπεράσετε τη διαδικασία παραγωγής και να αποφύγετε την εισπνοή επιβλαβών παραγόντων. Το προϊόν είναι συμπυκνωμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι για να δώσετε πολύ έντονα χρώματα ή να αραιωθεί σε αναλογία μέχρι 1:6 με νερό, οινόπνευμα, ασετόν ή διαλυτικό νίτρου για να δώσετε πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Παρέχει παρ' όλα αυτά αποτέλεσμα μεγάλου βάθους και φωτεινότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να χρωματίσετε διάφανα βερνίκια.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε σταγόνα-σταγόνα στο διάφανο υλικό για να αποφύγετε τα πολύ έντονα χρώματα. Πάντα κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή για να επαληθεύσετε το τελικό αποτέλεσμα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3000	250 ml	12
3050	500 ml *	12
3100	1 Lt	12
3005	5 Lt *	6

Holzfarbe Χρωματολόγιο


120 yellow



134 green



122 orange



125 fire red



52 oak



17 teak



53 light walnut




62 mahogany



63 dark walnut



58 rosewood



140 blue



60 Black





ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Ο κόσμος των λαδιών πατωμάτων της Borma προσφέρει λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Χρόνοι στεγνώματος που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής, συστάσεις υλικών χωρίς ΠΟΕ, φυσικές πρώτες ύλες και ανανεώσιμες πηγές που προορίζονται για επαγγελματίες, πάντα σε ιδανική ισορροπία μεταξύ οικολογίας και απόδοσης. Ακόμη και στα βερνίκια, οι προτάσεις είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Ενός ή δύο συστατικών, διαλύτου ή νερού, τα πάντα για να καλυφθούν όλες οι αισθητικές και λειτουργικές σας προσδοκίες. Όλα τα υλικά φινιρίσματος παράγονται σε διάφορες γυαλάδες για να δημιουργήσουν τόσο μοντέρνα όσο και εξαιρετικά φυσικά αποτελέσματα και ακόμα κλασικά και διακοσμητικά εφέ. Συγκεκριμένα υποστρώματα επιτρέπουν την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων βελτιστοποιώντας την κατανάλωση σε κάθε τύπο υποστρώματος.

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα PARQUET OIL QUICK

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: deep matt 10% - matt 30% - semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθέσιμο επίσης στην έκδοση με κερί Hardwax "1030" με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Παραδοσιακή σύνθεση γρήγορου στεγνώματος, με χαμηλό ιξώδες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε πάντοτε τον κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Απόδοση: 12-24 m²/Lt.

Parquet Oil Quick		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951-XX	1 Lt	6
4952-XX	5 Lt	2
4953-XX	10 Lt *	
4954-XX	20 Lt *	



Hardwax Parquet Oil Quick 1030		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951-HW	1 Lt	6
4952-HW	5 Lt	2
4953-HW	10 Lt *	
4954-HW	20 Lt *	

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα PARQUET OIL PLUS

είγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: deep matt 10% - matt 30% - semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθέσιμο επίσης στην έκδοση με κερί Hardwax "1030" με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Νέα σύνθεση μεσαίου στεγνώματος, με υψηλό ιξώδες. Δεν είναι εύφλεκτο για ADR.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε πάντοτε τον κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Απόδοση: 12-26 m²/Lt.

Parquet Oil Plus		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951-XX.PLS	1 Lt	6
4952-XX.PLS	5 Lt	2
4953-XX.PLS	10 Lt *	
4954-XX.PLS	20 Lt *	



Hardwax Parquet Oil Plus 1030		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951-HW.PLS	1 Lt	6
4952-HW.PLS	5 Lt	2
4953-HW.PLS	10 Lt *	
4954-HW.PLS	20 Lt *	



Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα PARQUET OIL PRO

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. Φυσικό σατινέ αποτέλεσμα. Σύνθεση υψηλών στερεών αργού στεγνώματος για την εφαρμογή με περιστρεφόμενη μηχανή. Δεν είναι εύφλεκτο για ADR.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε πάντοτε τον κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Απόδοση: 12-26 m²/Lt

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951 – XX.PRO	1 Lt	6
4952 – XX.PRO	5 Lt	2
4953 – XX.PRO	10 Lt *	
4954 – XX.PRO	20 Lt *	

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα, με Αντοχή στο Κιτρίνισμα HARDWAX COLOROIL

Με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες, για το φινιρίσμα ξύλινων δαπέδων, ειδικό για να διατηρήσετε εξαιρετικά ουδέτερο τόνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πόρτες, σοβατεπί και άλλα ξύλινα αντικείμενα. Εσωτερικής χρήσης.

Λευκό: ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει έντονο λευκό χρώμα στις ξύλινες επιφάνειες, διατηρώντας φυσικό φινιρίσμα. Με βάση λάδια ενισχυμένα με ρητίνες και χρωστικές με αντοχή στο ηλιακό φως, παρουσιάζει αργή διαδικασία οξείδωσης και είναι ιδανικό για λευκά τελειώματα. **Διάφανο:** ειδικά σχεδιασμένο για την τελική προστασία του Hardwax Coloroil White. Παρουσιάζει αργή διαδικασία οξείδωσης, παρέχει ένα εξαιρετικό φυσικό αποτέλεσμα διατηρώντας το αρχικό χρώμα του υποστρώματος. Διατίθεται επίσης και σε γρήγορη έκδοση, με γρήγορο στέγνωμα, ειδικά για εφαρμογή με το χέρι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Hardwax Coloroil σε λευκό μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό για καλυπτικά φινιρίσματα ή να περαστεί σκουπιστό με πανί για εφέ ντεκαπé. Για τελική προστασία προτείνουμε την εφαρμογή του διάφανου Hardwax Coloroil.

Hardwax Coloroil Λευκό		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4992B.1	1 Lt	6
4992B.5	5 Lt	2
4992B.10	10 Lt *	
4992B.20	20 Lt *	

Hardwax Coloroil Λευκό Quick		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4992B.1QK	1 Lt	6
4992B.5QK	5 Lt	2
4992B.10QK	10 Lt *	
4992B.20QK	20 Lt *	

Hardwax Coloroil Διάφανο			Hardwax Coloroil Διάφανο Quick		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4992.1	1 Lt	6	4992.1QK	1 Lt	6
4992.5	5 Lt	2	4992.5QK	5 Lt	2
4992.10	10 Lt *		4992.10QK	10 Lt *	
4992.20	20 Lt *		4992.20QK	20 Lt *	





Λάδι Δύο Συστατικών

PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K

Μείγμα λαδιών υψηλής απόδοσης χωρίς ΠΟΕ. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του επιδέχεται την προσθήκη καταλύτη, η οποία μειώνει τους χρόνους στεγνώματος και βελτιώνει την αντοχή της επιφάνειας. Μόλις στεγνώσει πλήρως, το υλικό δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ με φυσικό αποτέλεσμα καθώς έχει θρέψει και προστατέψει σε βάθος το ξύλο. Διατίθεται επίσης σε έκδοση ενισχυμένη με κερί, HARDWAX PARQUET OIL 2K. Για επαγγελματική χρήση.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμογή με περιστροφική μηχανή γίνεται με κατάλυση σε αναλογία 10%-30%, ανάλογα με το αν βαθμός κυκλοφορίας στην επιφάνεια είναι μεσαίος ή μεγάλος.



Catalyst		Hardwax Parquet Oil 2K			Parquet Oil 2K		
Κωδ.	Συσκ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951K	100ml *	49512K-HW	1 Lt *	6	49512K	1 Lt *	6
4952K	250 ml *	49522K-HW	2,5 Lt *	2	49522K	2,5 Lt *	2
4953K	500 ml *	49532K-HW	5 Lt *	2	49532K	5 Lt *	2
4954K	1 Lt *	49542K-HW	10 Lt *		49542K	10 Lt *	
4955K	2 Lt *	49552K-HW	20 Lt *		49552K	20 Lt *	

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα, χωρίς ΠΟΕ

ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID – ECO PREMIUM PARQUET OIL

Χωρίς ΠΟΕ, οικολογικό λάδι, ιδανικό για χρήση σε ξύλινα πατώματα ακατέργαστα ή χρωματισμένα. Διατίθεται επίσης στην έκδοση Finishing-Restoring version (Eco Premium Parquet Oil). Μπορεί να χρωματιστεί κατόπιν παραγγελίας με το σύστημα Coloroil System ή σύμφωνα με το χρωματολόγιο Grundieroil.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Ιδανικό για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες, προτείνεται η εφαρμογή με περιστροφική μηχανή. Απόδοση: Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt. Απόδοση: Eco Premium Parquet Oil: 12-16m²/Lt.



Eco Premium Parquet Oil HS		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
VOC4951 HS	1 Lt	6
VOC4952 HS	5 Lt	2
VOC4953 HS	10 Lt *	
VOC4954 HS	20 Lt *	



Eco Premium Parquet Oil		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
VOC4951	1 Lt	6
VOC4952	5 Lt	2
VOC4953	10 Lt *	
VOC4954	20 Lt *	



Μονωτικό Υπόστρωμα για Εξωτερικά Ξύλα NATURAQUA WOOD SEALER

Ακρυλικό διάφανο μονωτικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για λιπαρά ξύλα καθώς και για φινίρισμα αδιαβροχοποίησης φυσικού αποτελέσματος. Δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ για εφέ "ακατέργαστου ξύλου". Πεδία εφαρμογής: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό για να επιτύχει τη σωστή πρόσφυση φινιρισμάτων νερού σε εξωτερικά ή λαδερὰ ξύλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αδιαβροχοποιητής επιφάνειας για φυσικό αποτέλεσμα.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε τον καταλύτη 4100-2K στο υλικό, σε αναλογία 10%, για να βελτιώσετε την πρόσφυση και την επιφανειακή αντοχή. Απόδοση: 10-14m²/Lt



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090	750 ml	6
NAT4091	5 Lt	2
NAT4090.10	10 Lt *	
NAT4090.20	20 Lt *	

Μονωτικό για Τανίνες NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Υδατοδιάλυτο μονωτικό, ειδικό για να μπλοκάρει τις τανίνες του ξύλου. Εμποδίζει την τανίνη να ανέβει στην επιφάνεια και επιτρέπει τη μετέπειτα εφαρμογή προϊόντων νερού αποτρέποντας την εμφάνιση κίτρινων ή καφέ λεκέδων.

Συστάσεις για την εφαρμογή:



Διατίθεται σε διάφανο και καλυπτικό λευκό, ιδανικό για φινίρισμα σε ανοιχτές αποχρώσεις. Όταν εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, δεν απαιτείται η περαιτέρω εφαρμογή υποστρωμάτων πριν το τελικό φινίρισμα. Απόδοση: 10-14m²/Lt.



Λευκό		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT 4090B-S	750 ml	6
NAT 4091B-S	5 Lt	2
NAT 4090.10B-S	10 Lt *	
NAT 4090.20B-S	20 Lt *	



Διάφανο		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT 4090-S	750 ml	6
NAT 4091-S	5 Lt	2
NAT 4090.10-S	10 Lt *	
NAT 4090.20-S	20 Lt *	

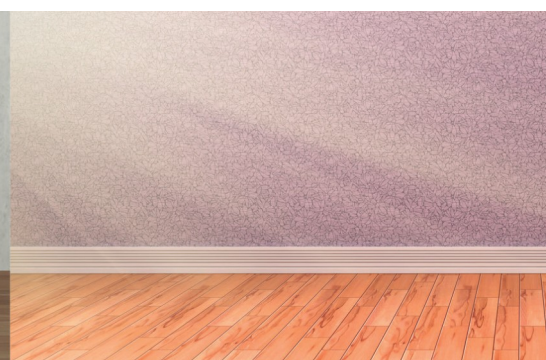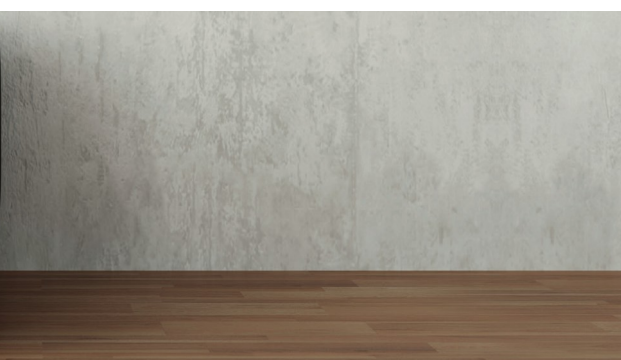

Υπόστρωμα Νερού Πατωμάτων 1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Υπόστρωμα νερού για εφαρμογή σε ξύλινα πατώματα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε ακατέργαστο ξύλο. Το ειδικό ιξώδες και η εργασιμότητά του επιτρέπουν την προεργασία του ξύλινου παρκέ πριν από την εφαρμογή του βερνικιού Naturaqua Parkettlack.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εάν απαιτείται μεγαλύτερη σκληρότητα, το προϊόν μπορεί να καταλυθεί σε αναλογία 10: 1 με σκληρυντή 4100-2K για βερνίκια υδατικής βάσης. Απόδοση: 10-14m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4140	1 Lt	6
NAT4141	5 Lt	2
NAT4142	10 Lt *	
NAT4143	20 Lt *	

Βερνίκι Νερού Πατωμάτων 1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Βερνίκι νερού υψηλής αντοχής, φιλικό προς το περιβάλλον, για χρήση σε ξύλινα πατώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή να προστεθεί καταλύτης 4100-2K σε αναλογία 10:1. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων. Παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή σε παραδοσιακά ξύλινα δάπεδα, προ-λειανθέντα ή προς αποκατάσταση. Υψηλές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης υλικού ενός συστατικού ή με την τεχνολογία καταλύτη. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 0-5 deep matt/ 10-20 deep matt/30-40 matt/ 50-60 semiglossy/80-90 glossy.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό απευθείας σε τριμένο ακατέργαστο ξύλο ή πάνω στο υπόστρωμα νερού πατωμάτων BASECOAT FOR PARQUET. Το Naturaqua Parkettlack μπορεί επίσης να εφαρμοστεί επάνω σε υλικά λαδιού από τη σειρά της Borma. Απόδοση: 10-14m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4100	1 Lt	6
NAT4101-XX	2,5 Lt	2
NAT4102	5 Lt	2
NAT4103	10 Lt *	
NAT4104	20 Lt *	



Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης 2K NATURAQUA PARKETTLACK

Βερνίκι νερού ιδανικό για χρήση σε ξύλινα πατώματα. Αναπτύσσει εξαιρετικά επίπεδα προστασίας και μηχανικής αντοχής, σε ότι αφορά τη φθορά, την τριβή και την αντοχή στους λεκέδες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου, δεν απαιτείται απαραίτητως η χρήση υποστρώματος.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον ειδικό καταλύτη σε αναλογία 10: 1. Για τη γυαλιστερή έκδοση 80/90 gloss ο καταλύτης είναι διαφορετικός. Απόδοση: 10-12m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT41002K-XX	1 L t *	6
NAT41012K-XX	2,5 L t *	2
NAT41022K-XX	5 L t *	2
NAT41032K-XX	10 L t *	
NAT41042K-XX	20 L t *	

Καταλύτης για Βερνίκια Νερού WATERBASED CATALYST 4100 2K

Καταλύτης για τα βερνίκια νερού της σειράς Borma, όπως τα Wood sealer, Super wood sealer, Waterbased basecoat for parquet and furniture, Naturaqua Parkettlack 1 or 2K, Naturaqua Mobilack. Βελτιώνει τα επίπεδα χημικών και μηχανικών αντοχών και τη δύναμη πρόσφυσης στο υπόστρωμα.





Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναμείξτε στο βασικό προϊόν σε αναλογία 10: 1. Μετά την κατάλυση, αραιώστε με νερό εάν είναι απαραίτητο. Για επαγγελματική χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4102-2K	100 ml	12
NAT4101-2K	500 ml	12
NAT4103-2K	2,5 Lt	2

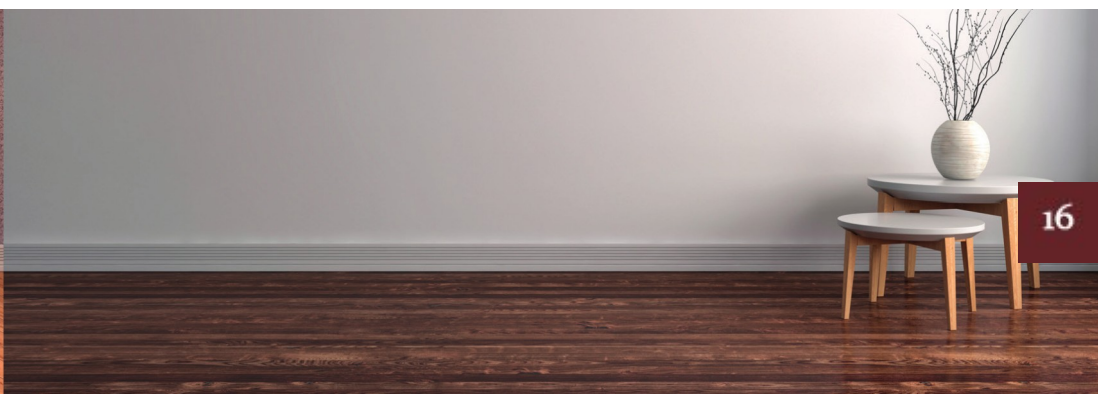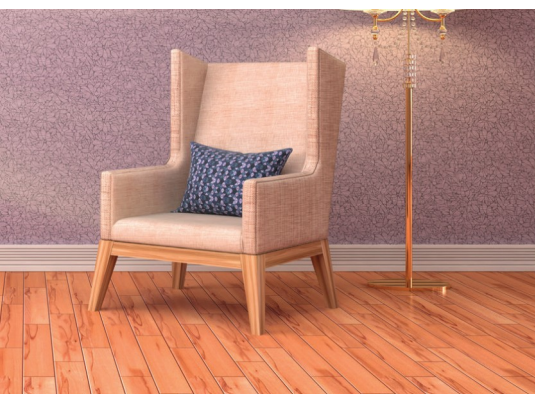



Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού **1K- PU EASY PARKETTLACK**

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ειδικό ως προεργασία-τελείωμα σε ξύλινα πατώματα, γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή. Γρήγορο στο στέγνωμα, είναι κατάλληλο και εύκολο στην εφαρμογή σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξηθεί η καλυπτικότητα της επίστρωσης είναι δυνατή αλλά όχι υποχρεωτική πρώτα η εφαρμογή του υποστρώματος 2K PU Basecoat.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4160-XX.PU	1 Lt	6
4161-XX.PU	5 Lt *	2
4164-XX.PU	10 Lt *	

Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων **PARKETTLACK**

Ενός συστατικού πολυουρεθανικό βερνίκι, εξαιρετικά σκληρό, παρασκευασμένο για μόνιμη προστασία ξύλινων πατωμάτων. Χάρη στην επαγγελματική του ποιότητα, δημιουργεί φιλμ εξαιρετικής σκληρότητας για να παρέχει αντοχή σε γδαρσίματα και φθορά. Πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος. Χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση, έχει επίσης υψηλή αντοχή σε γράσα και καθαριστικά. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 30% matt/ 50% semiglossy/ 90% glossy.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνίσταται η εφαρμογή δύο στρώσεων με ενδιάμεσο τρίψιμο.
Απόδοση: 10-14m² / Lt

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4100 XX	1 Lt *	6
4102 XX	5 Lt *	2
4103 XX	10 Lt *	
4104 XX	20 Lt *	



Υπόστρωμα Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην εφαρμογή, έχει φτιαχτεί ειδικά ως προεργασία για εφαρμογή πριν το βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών 2K-PU Parkettlack. Γρήγορο στο στέγνωμα, εύκολο στο τρίψιμο ενώ έχει μεγάλη γεμιστική ικανότητα.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραιώση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. Απόδοση : 10-14m² / Lt.



KIT Basecoat Parkettlack 2k-PU				Catalyst Basecoat Parkettlack 2k-PU			Basecoat Parkettlack 2k-PU		
Κωδ.	Τύπος	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4145K	Fondo 2K Parkettlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	6	4135K	500 ml	6	4135-2K	500 ml	6
4162K	Fondo 2K Parkettlack Pu Kit 1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt	6	4136K	1 Lt.	6	4136-2K	1 Lt.	2
4172K	Fondo 2K Parkettlack Pu Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B	5 Lt *		4137K	2,5 Lt.	2	4137-2K	2,5 Lt.	
				4138K	5 Lt.*	2	4138-2K	5 Lt.*	
				4139K	20 Lt.*		4139-2K	20 Lt.*	

Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης 2K-PU PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην εφαρμογή, με ευρύ ανοιχτό χρόνο είναι φτιαγμένο να χαρίζει εξαιρετική εργασιμότητα και δυνατότητα απλώματος, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ χαρίζει το καλύτερο επίπεδο προστασίας.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραιώση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το υπόστρωμα 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT ακόμη και σε μία στρώση. Απόδοση : 10-14m² / Lt.



KIT Parkettlack 2k-PU				Catalyst Parkettlack 2k-PU			Parkettlack 2K-PU		
Κωδ.	Τύπος	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
41402K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	6	4115-2K	500 ml	6	4115-2K-XX	500 ml	6
41412K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt.	6	4107-2K	1 Lt.	6	4100-2K-XX	1 Lt.	6
41422K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B	5 Lt. *		4107.2,5-2K	2,5 Lt.	2	4101-2K-XX	2,5 Lt.	2
				4108-2K	5 Lt. *	2	4102-2K-XX	5 Lt. *	2
				4110-2K	20 Lt. *		4104-2K-XX	20 Lt. *	

Βερνίκι Υψηλής Απόδοσης Δύο Συστατικών, Anti scratch, Φυσικό
Ματ Αποτέλεσμα
ULTRAMAX MATT 2K

Βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών, εξασφαλίζει μέγιστο ματάρισμα και εξαιρετική αντοχή στα γδαρσίματα. Ιδανικό για οποιαδήποτε επιφάνεια επιδέχεται φθορά. Αναλογία καταλύτη: 100:20.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής ή ρολό μετά από κατάλληλη αραίωση. Απόδοση : 10-14m² / Lt

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
41002K + 4100K	1 Lt+ 200 ml	6
41022K + 4102K	5 Lt + 1 Lt *	2





Συγκριτικός Πίνακας:

	ΛΑΔΙΑ					
	CLASSIC			ECO PREMIUM		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Parquet oil Quick	Parquet oil PLUS	Parquet oil PRO	Eco premium Parquet Oil	Eco premium Parquet oil HS	Parquet Oil 2k
Σύσταση	Βασισμένο σε φυσικά λάδια και κεριά, ενισχυμένο με ρητίνες	Βασισμένο σε φυσικά λάδια και κεριά, ενισχυμένο με ρητίνες	Βασισμένο σε φυσικά λάδια και κεριά, ενισχυμένο με ρητίνες	Βασισμένο σε φυσικά λάδια, κεριά και ρητίνες	Βασισμένο σε φυσικά λάδια, κεριά και ρητίνες	Βασισμένο σε φυσικά λάδια, κεριά και ρητίνες
Χρόνος στεγνώματος	6-8ω	9-12ω	12-16ω	24-48ω	24-48ω	24-48ω
Διαθέσιμες γυαλάδες	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	Φυσικό αποτέλεσμα	Φυσικό αποτέλεσμα	Φυσικό αποτέλεσμα	Φυσικό αποτέλεσμα
Διαθεσιμότητα έκδοσης με κεριά	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Ναι
Εφαρμογή χειρός (πινέλο, πανί, ρολό)	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Δε συνιστάται	Δε συνιστάται	Δε συνιστάται
Εφαρμογή με περιστροφική μηχανή	Δε συνιστάται	Δε συνιστάται	Κατάλληλο	Απαραίτητο	Απαραίτητο	Απαραίτητο
Βιομηχανική εφαρμογή (μηχανή επίστρωσης λαδιών)	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Κατάλληλο	Κατάλληλο
Σκληρότητα και αντοχή	**	**	**	*	*	***
Στερεά	43-48%	43-48%	60%	55%	70%	100%
Περιεκτικότητα σε αρωματικούς διαλύτες	<2%	Χωρίς	Χωρίς	Χωρίς	Χωρίς	Χωρίς
Αναφλεξιμότητα - ADR	Εύφλεκτο	Δεν είναι εύφλεκτο	Δεν είναι εύφλεκτο	Δεν είναι εύφλεκτο	Δεν είναι εύφλεκτο	Δεν είναι εύφλεκτο
Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ	505,7 g/l (434 g/l έκδοση σκληρού κεριού)	505,7 g/l (434 g/l έκδοση σκληρού κεριού)	355,2 g/l	Χωρίς ΠΟΕ	Χωρίς ΠΟΕ	Χωρίς ΠΟΕ
Κατηγορία ΠΟΕ	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l

	ΒΕΡΝΙΚΙΑ						
	CLASSIC				NATURAQUA		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Easy parkettlack PU	Parkettlack	Parkettlack 2k	Ultramax matt 2k scratch free	Naturaqua Parkettlack	Naturaqua Parkettlack + Catalyst	Naturaqua Parkettlack 2k
Σύσταση	Πολυουρεθανικό	Πολυουρεθανικό που πολυμερίζεται με την υγρασία	Πολυουρεθανικό δύο συστατικών	Πολυουρεθανικό ακρυλικό δύο συστατικών	Ακρυλικό πολυουρεθανικής διασποράς	Ακρυλικό πολυουρεθανικής διασποράς + παράγοντας διασύνδεσης	Πολυουρεθανικής διασποράς
Χρόνος στεγνώματος (για τρίψιμο)	4-6ω	4-6ω	24/36ω	1/2ω	4-6ω	4-6ω	2-4ω
Διαθέσιμες γυαλάδες	10, 30, 60, 90	30, 60, 90	30, 60, 90	Ματ 0-5 γυαλάδα	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	10-20, 30-40, 50-60
Εφαρμογή χειρός (πινέλο, πανί, ρολό)	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Εφαρμογή με πιστόλι βαφής	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Σκληρότητα και αντοχή	*	**	**	***	*	**	***
Στερεά	45%	46%	45%	25%	30-32%	34-36%	38-40%
Αναλογία καταλύτη	/	/	1:1	10:2	/	10:1	10:1
Αναφλεξιμότητα - ADR	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ	471g/l	492 g/l	500 g/l	714 g/l	41 g/l	41 g/l	30 g/l
Κατηγορία ΠΟΕ	A/i=500g/l	A/i=500g/l	A/j=500g/l	A/j=500g/l	A/i= 140	A/j=140	A/j=140

A high-angle photograph of a family—a man, a woman, and a young child—sitting on a light-colored wooden floor. They are gathered around a large, open cardboard box that contains various items, including a roll of white material and some bubble wrap. The man is leaning over the box, looking at its contents. The woman is sitting next to him, also looking down. The child is sitting in front of them, looking up at the man. The scene is brightly lit, with sunlight streaming in from the upper right corner, creating a warm and inviting atmosphere. The overall composition suggests a family engaged in a home improvement or maintenance project.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Η φροντίδα των ξύλινων πατωμάτων σημαίνει καθαρισμός με τα κατάλληλα, αποτελεσματικά αλλά όχι καυστικά προϊόντα, τα οποία να καθαρίζουν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο φθοράς το φινίρισμα του πατώματος. Ως εκ τούτου, τα σαπούνια με ουδέτερο PH είναι επίσης κατάλληλα για πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι. Τα κεριά προσθέτουν περαιτέρω προστασία, προστατεύοντας τις επιφάνειες από φθορά και ενισχύοντας την ομορφιά τους. Φυσικά ή αυτογυάλιστα, στοχεύουν και στον ιδιώτη και στον επαγγελματία.

**Παραδοσιακό κερί γυαλίσματος****REBUFFABLE BEESWAX FOR PARQUET (πάστα/υγρό)**

Ειδικό κερί γυαλίσματος για ξύλινα πατώματα, βασισμένο σε φυσικά κεριά μέλισσας και καρναούβης. Ιδανικό για το φυσικό φινίρισμα επιφανειών που έχουν περαστεί με λάδι. Χωρίς σιλικόνη. Θρέφει και προστατεύει εύκολα όλες τις ξύλινες επιφάνειες, δίνοντας μια ευχάριστη και απαλή επίστρωση με αντιστατικές ιδιότητες.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Επαναχρησιμοποιούμενο κερί μέλισσας για ξύλινα πατώματα, χρωματισμένο σε σταθερές αποχρώσεις αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι ιδανικό για τη συντήρηση παλιών πατωμάτων καθώς και για τη δημιουργία ειδικών εφέ. Απόδοση : 30-40m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
4960	5L πάστα *	2	
0690	1L υγρό	12	
0692	5L υγρό *	2	

Καθημερινό καθαριστικό**PARQUET CLEANER**

Καθαριστικό νερού κατασκευασμένο από φυσικό σαπούνι, με ουδέτερο PH, για τον καθαρισμό ξύλινων πατωμάτων περασμένων με βερνίκι ή λάδι. Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη, δεν κάνει ζημιά στις επιστρώσεις βερνικιών, καθαρίζει αποτελεσματικά και ταυτόχρονα απαλά.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές. Διατίθεται επίσης σε λευκή έκδοση για ανοιχτόχρωμα ή λευκά πατώματα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
NAT0048	1 Lt	12	
NAT0049	5 Lt	2	
NAT0050	20 Lt *		



Υγρό κερί νερού για γυάλισμα **PARQUET WAX**

Διάλυμα κεριού χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο για την προστασία και ανανέωση των ξύλινων πατωμάτων που έχουν υποστεί φθορά. Η σύνθεση φυσικών κεριών με επιφανειοδραστικές ουσίες προσφέρει ευχάριστη λάμψη και αντοχή στη συχνή κυκλοφορία. Ιδανικό για την προστασία ξύλινων πατωμάτων που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα. Διατίθεται στην κλασική γυαλιστερή και σε ματ έκδοση, φυσικού αποτελέσματος. Απόδοση : 60-70m² / Lt.



Σατινέ		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0490	1 Lt	12
0491	5 Lt	2

Φυσικό Αποτέλεσμα		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0490-30	1 Lt	12
0491-30	5 Lt	2

Καθαρισμός και συντήρηση **KIT PARQUET 1**

Parquet Cleaner + Parquet Wax.

Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

Κωδ.	Συσκ.
4885	1 Lt + 1 Lt



Καθαρισμός και συντήρηση **KIT PARQUET 2**

Parquet Cleaner + Rebuffable beeswax for parquet.

Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

Κωδ.	Συσκ.
4886	1 Lt + 1 Lt





Καθημερινό Καθαριστικό LAMINATE CLEANER

Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη με σεβασμό στην επιφάνεια.
Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές.
Απόδοση : 60-70m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0057	1 Lt	12
NAT0058	5 Lt	2

Υγρό κερί νερού για γυάλισμα LAMINATE REVIVER

Ειδικό αυτογυάλιστο κερί για αναζωογόνηση πατωμάτων laminate, που έχουν υποστεί ζημιά από φθορά και συχνή κυκλοφορία. Υδατοδιάλυτο, χωρίς φορμαλδεύδη, σχεδόν άοσμο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη.
Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3366	1 Lt	12
3367	5 Lt	2

για εύκολο
καθάρισμα



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ακόμη και στο χώρο των επίπλων, οι προτάσεις χωρίζονται σε υλικά λαδιού, νερού ή διαλύτου για να ικανοποιήσουν κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη. Διαφορετικές γυαλάδες και διάφορες εφικτές τεχνολογίες δημιουργούν την ιδανική γκάμα ώστε ο επαγγελματίας χρήστης να μπορεί να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φινίρισμα επίπλων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Ειδικά πιστοποιημένα λάδια υπάρχουν για αυτή τη χρήση. Ακόμη υπάρχουν ειδικά προϊόντα για το φινίρισμα και τη συντήρηση σάουνας.

Λάδι για έπιπλα

HARD FURNITURE OIL – HARDWAX FURNITURE OIL

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κεριά, το Hard Furniture Oil δίνει εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες και τις γρατζουνιές, με ένα ευχάριστο φυσικό σατινέ αποτέλεσμα. Κατάλληλο για την προστασία ακατέργαστων ή χρωματισμένων ξύλων, χαρίζει ένα εκλεπτυσμένο κεχριμπαρένιο τόνο. Διαθέσιμο στις γυαλάδες 10-30-60-90 καθώς επίσης και σε φυσική ματ έκδοση με κεριά.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται με πινέλο, πανί, ρολό ή πιστόλι βαφής. Για ένα ιδιαίτερα ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα, συνιστάται η αφαίρεση του περίσσιου υλικού με ένα μαλακό πανί. Αφήστε να στεγνώσει πλήρως το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο. Απόδοση : 12-24m² / Lt.



Hard Furniture Oil

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4902-XX	1 Lt	6
4903-XX	5 Lt *	2
4902.10-XX	10 Lt *	
4904-XX	20 Lt *	

Hardwax Furniture Oil

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4907	1 Lt	6
4908	5 Lt *	2
4914	10 Lt *	
4909	20 Lt *	

Λάδι για πάγκους κουζίνας

HARD TOP OIL – HARD TOP OIL NATURAL 6020

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κεριά, το Hard Top Oil παρέχει εξαιρετική προστασία με ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για τραπέζια και πάγκους κουζίνας γενικότερα, σανίδες κοπής και ξύλινα κουζινικά εργαλεία, πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τα πρότυπα EN71.3, DIN 53 160 και DIN68 861. Διαθέσιμο επίσης και σε φυσική ματ έκδοση με κεριά (Natural 6020).



Hard Top Oil

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4916	750 ml	6
4917	5 Lt *	2
4916.10	10 Lt *	
4916.20	20 Lt *	

Hard Top Oil Natural 6020

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4916N	750 ml	6
4917N	5 Lt *	2
4916.10N	10 Lt *	
4916.20N	20 Lt *	



Λάδι για κουζίνα εργαλεία KITCHENWARE OIL

Λάδι χωρίς ΠΟΕ, κατασκευασμένο από συστατικά φυσικής προέλευσης, ιδανικό για χρήση σε αντικείμενα από ακατέργαστο ξύλο ή σε αυτά που έχουν περαστεί με λάδι, φτιαγμένο να έρχεται σε μόνιμη επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για σανίδες κοπής, πιάτα, μπωλ σαλάτας, κουτάλες κ.α. Το Kitchenware Oil κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στο νερό και τη βρωμιά. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την EN71-III, απαλλάσσεται από επιβλαβείς ουσίες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις με πινέλο ή πανί ή ακόμα και με εμποτισμό και αφαιρέστε το περίσσιο υλικό με ένα μαλακό πανί. Ξαναεφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, όσο συχνά απαιτείται ανάλογα με τη χρήση και τη συχνότητα των πλυσιμάτων. Απόδοση : 8-12m² / Lt.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4989.025	250 ml *	12
4989.05	500 ml	6
4989.1	1 Lt. *	6
4989.5	5 Lt *	2
4989.20	20 Lt *	

Προστασία για σάουνα SAUNA OIL

Μείγμα λαδιών για τη συντήρηση και προστασία των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα από ακατέργαστο ξύλο). Παρέχει καλή υδροαπωθητικότητα και προστατεύει το ξύλο από την αφυδάτωση, αναζωογονώντας φυσικά το χρώμα και τα νερά του.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Sauna Oil εφαρμόζεται σε ακατέργαστο ξύλο, στεγνό και καθαρό, με ένα πανί, χωρίς περίσσεια υλικού, όποτε κριθεί απαραίτητο. Απόδοση : 8-16m² / Lt.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3940	500 ml *	12
3941	1 Lt	12
3942	5 Lt	2

Προστατευτικό φινιρίσμα με κερί για σάουνα NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Υλικό νερού, παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας κεριά και ρητίνες, ειδικό για την προστασία όλων των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα). Σε διάφανο δεν αλλάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου, χαρίζοντας ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα και προστασία από τη βρωμιά και το νερό. Σε χρωματιστό, διατίθεται στα μοντέρνα χρώματα λευκό, γκρι και μαύρο. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του και την υδρατμοπερατότητά του το προϊόν απορροφάται βαθιά μέσα στο ξύλο και διατηρεί μια φυσική και μεταξένια αίσθηση στην επιφάνεια.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικό είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται η επικάλυψή του με το Naturaqua Top Gel ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητά του φινιρίσματος. Απόδοση : 10-12m² / Lt.



08 Transparent



50 White



9002 Grey



60 Black

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3361	750 ml	6
NAT3362	2,5 Lt	2
NAT3363	5 Lt *	
NAT3365	20 Lt *	

Υπόστρωμα νερού 1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Διάφανο υπόστρωμα νερού για χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το Naturaqua Mobilack. Εξαιρετική διαφάνεια και ελαστικότητα, χάρη στη συνοχή του είναι εύκολη η εφαρμογή με πινέλο ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Ιδανικό για έπιπλα, πόρτες, ραμποτέ, επενδύσεις κ.α.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση ως υλικό ενός συστατικού, ενώ επιδέχεται επίσης και την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10:1, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Απόδοση: 10-12m² / Lt.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4126	1 Lt	6
NAT4127	5 Lt	2
NAT4128	10 Lt *	
NAT4129	20 Lt *	

Βερνίκι νερού για έπιπλα NATURAQUA MOBILACK

Οικολογικό βερνίκι για χρήση σε έπιπλα. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων, σχεδόν χωρίς ΠΟΕ χάρη στην υδατοδιάλυτη σύσταση του. Το Mobilack δίνει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή των παραδοσιακών ξύλινων επιφανειών που έχουν ήδη τριφτεί ή συντηρηθεί. Υψηλές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης της τεχνολογίας υλικού ενός συστατικού και της δυνατότητας προσθήκης καταλύτη αν αυτό χρειαστεί.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε νερό 10%. Απόδοση: 10-12m² / Lt.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4122	1 Lt	6
NAT4123	5 Lt	2
NAT4124	10 Lt *	
NAT4125	20 Lt	

Βερνίκι νερού για έπιπλα 1-2K INVISIBLE TOUCH

Βερνίκι νερού που δίνει αόρατο αποτέλεσμα. Χαρίζει ματ εμφάνιση και δεν αλλάζει τη φυσική εμφάνιση του ακατέργαστου ξύλου, δίνοντας ένα καλό επίπεδο προστασίας στην επιφάνεια.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε νερό 10%. Απόδοση: 10-12m² / Lt.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4130	1 Lt	6
NAT4131	5 Lt	2
NAT4132	10 Lt *	
NAT4133	20 Lt *	

Βερνίκι διαλύτου για έπιπλα

MOBILACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι για έπιπλα, εύκολο στη χρήση, κατάλληλο ως υπόστρωμα και τελείωμα για πόρτες, ραμποτέ και άλλες ξύλινες εσωτερικές επιφάνειες. Γρήγορο στο στέγνωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο για χρήση, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα εμποτισμού, μπορεί να αραιωθεί σε ποσοστό έως 30% με solnOil 03,04,06 ανάλογα με τις ανάγκες. Απόδοση: 12-24m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4122-XX	750 ml	6
4123-XX	2,5 Lt	2
4124-XX	5 Lt *	2
4125-XX	20 Lt *	

Παραδοσιακό υπόστρωμα

BASECOAT GEL

Το Basecoat gel είναι ταχυστέγνωτο υπόστρωμα, ενός συστατικού, διάφανο με εξαιρετική δύναμη πρόσφυσης. Είναι ιδανικό ως πρώτη στρώση πριν την εφαρμογή χρώματος ή κεριών.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν είναι σε μορφή gel και έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες χωρίς να στάζει. Χάρη στο γρήγορο στέγνωμα του δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και όταν αραιωθεί. Απόδοση: 12-14m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0650	250 ml	12
0652	750 ml	6
0655	5 lt	2

Παραδοσιακό βερνίκι NC LACK

Βερνίκι νίτρου με αντοχή στο κιτρίνισμα, εύκολο στο γυαλοχάρτισμα μόλις στεγνώσει πλήρως. Χάρη στη συνοχή του δε στάζει ακόμα και σε εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται στο φρεσκάρισμα επίπλων καθώς επίσης και ως στερεωτική ουσία σε βαφές. Απόδοση: 10-12m² / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0620	250 ml	12
0621	750 ml	6
0622	5 lt	2



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ



Τα προϊόντα καθαρισμού και προστασίας, για καθημερινή ή περιοδική χρήση, μπορούν να είναι περισσότερο από ένα συμπλήρωμα και να γίνουν μια πραγματική ολοκλήρωση του φινιρίσματος (βερνίκι, λάδι κ.α), που επεκτείνει τη ζωή του και ενισχύει την αξία του. Τα εντατικά καθαριστικά, είναι κατάλληλα για κάθε τύπο χρώματος, βοηθούν σε ιδιαίτερες εργασίες καθαρισμού, ενώ τα υδατοδιάλυτα σαπούνια είναι ειδικά για απλή χρήση ακόμα και σε ευαίσθητες επιφάνειες. Επίσης μεταξύ των διάφορων κεριών και λαδιών υπάρχουν επιλογές ανάλογα με τον τύπο του αρχικού φινιρίσματος και τις συνθήκες εφαρμογής.



Εντατικό αφαιρετικό κεριών για ξύλο **RADIKAL ABWACHSER**

Ιδανικό προϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό όλων των ξύλινων επιφανειών. Με ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά στρώματα κεριού αφαιρώντας από το ξύλο ακαθαρσίες και άλλες επικαλύψεις χωρίς να κάνει ζημιά στα βερνίκια που βρίσκονται από κάτω.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα πανί και, εάν χρειάζεται, τρίψτε με ατσαλόμαλλο 000 ή 0000. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0042	250 ml *	12
0043	500 ml	12
0044	1 lt *	12
0045	5 lt *	2
0046	Spray 400 ml	12

Εντατικό καθαριστικό **FURNITURE CLEANER – MOEBELREINIGER**

Ειδικό μείγμα για εντατικό καθαρισμό βαμμένων επίπλων. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρωμιά, τους λεκέδες, το γκριζάρισμα και το ξεθώριασμα λόγω της υγρασίας, δίνοντας στις επιφάνειες μια νέα λάμψη. Δεν κάνει ζημιά στο αρχικό φινιρίσμα.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί, τρίψτε με κυκλικές κινήσεις και αφήστε το να στεγνώσει. Το προϊόν δεν αφήνει υπολείμματα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0015	250 ml *	12
0016	500 ml	12
0017	1 Lt *	12
0018	Spray 400 ml *	

Καθημερινό καθαριστικό νερού **FURNITURE NEUTRAL DETERGENT**

Βάσεως νερού, με ουδέτερο σαπούνι και αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, είναι ιδανικό για την καθημερινή φροντίδα των επίπλων. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, λακαριστές, βαμμένες ή επεξεργασμένες με λάδι, καθαρίζει απαλά και σέβεται τα αρχικά φινιρίσματα αφήνοντας ένα φρέσκο άρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε με κυκλικές κινήσεις. Σκουπίστε και πάλι με ένα στεγνό πανί για να γυαλίσετε την επιφάνεια.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0060	500 ml	12
NAT0061	1 Lt	12
NAT0061.5	5 Lt *	2
NAT0061.25	25 Lt *	

Καθημερινή φροντίδα **FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA**

Κηρώδης γυαλιστική κρέμα για έπιπλα, δίνει νέα λάμψη σε θαμπές επιφάνειες. Απολυμαίνει και γυαλίζει, προστατεύοντας από σκόνη και υγρασία.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μικρές ποσότητες με ένα μαλακό πανί και επαναλάβετε το τρίψιμο προς τα πίσω μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0400	250 ml *	6
0401	500 ml	2
0402	1 Lt *	2

Περιοδική φροντίδα **WACHS & OELPFLEGE**

Ιδανικό καθαριστικό για συντήρηση επιφανειών επεξεργασμένων με λάδι ή κερί. Οικολογικό, βάσεως νερού, συνδυάζει φυσικά κεριά και πολύτιμα λάδια που καθαρίζουν και ανανεώνουν την επιφάνεια με μία μόνο εφαρμογή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα με ένα καθαρό και στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και το πλεονάζον υλικό, γυαλίστε την επιφάνεια.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4061	250 ml *	12
4062	500 ml *	12
4063	1 Lt. *	12
4064	5 Lt. *	2

Ιδανικό για φινιρίσματα λαδιού **INTERIOR OIL REFRESHER**

Για την εξαιρετική συντήρηση εσωτερικών ξύλων, το interior oil refresher είναι τέλειο για την προστασία και συντήρηση κάθε επιφάνειας που έχει περαστεί με λάδι. Εύκολο στην εφαρμογή, θρέφει το ξύλο και ανανεώνει τις υπάρχουσες προστατευτικές επιστρώσεις. Δίνει μια ευχάριστη σατινέ εμφάνιση και ενισχύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο ή πανί χωρίς να αφήνετε πλεονάζον υλικό. Για κανονική συντήρηση, αρκεί μόνο μία στρώση. Αφήστε να στεγνώσει πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3976	250 ml *	12
3977	500 ml	12
3978	1 Lt *	12
3978.05	5 Lt *	2

Ιδανικό για φινιρίσματα λαδιού **RESTORING OIL**

Ειδικό προϊόν για συντήρηση επίπλων. Τα φυσικά λάδια και τα πρόσθετα που περιέχονται σε αυτό το υλικό δίνουν υψηλή αναζωογονητική και προστατευτική δύναμη στα ξύλα και τα βερνίκια. Εμποτίζει σε βάθος, χρωματίζει και γυαλίζει, κρύβοντας γρατζουνιές και εκδορές. Διαθέσιμες αποχρώσεις: light wood, medium wood, dark wood and mahogany.

Συστάσεις για την εφαρμογή:



Εφαρμόστε με πανί και αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό. Δεν είναι ιδανικό για πατώματα.



08 light wood



59 medium wood



63 dark wood



62 mahogany



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0410XX	150 ml *	12
0420XX	500 ml	12
0450XX	1 Lt *	12
0470XX	5 Lt *	2

Κερί μέλισσας και καρναούβης, σε πάστα και σε υγρή μορφή **HOLZWACHS**

Με βάση κερί μέλισσας και καρναούβης, θρέφει, αναζωογονεί, προστατεύει και γυαλίζει όλα τα είδη ξύλου, αναζωογονώντας του φυσικό τους χρώμα. Συνιστάται για έπιπλα εσωτερικού χώρου.



Συστάσεις για την εφαρμογή:


Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια. Ακατέργαστη, εμποτισμένη, βερνικωμένη ή φινιρισμένη με λάδι. Μπορεί να επαναγυαλιστεί.



Holzwachs Paste		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0110	500 ml	6
0120	1Lt (μόνο σε διάφανο)	6
0150	5Lt *	2
0190	20Lt *	

Holzwachs liquid		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0210	250 ml *	12
0220	500 ml *	12
0250	1Lt *	6
0270	5Lt *	2
0290	20Lt *	
0215	Spray 400 ml *	12

Χρωματολόγιο Holzwachs

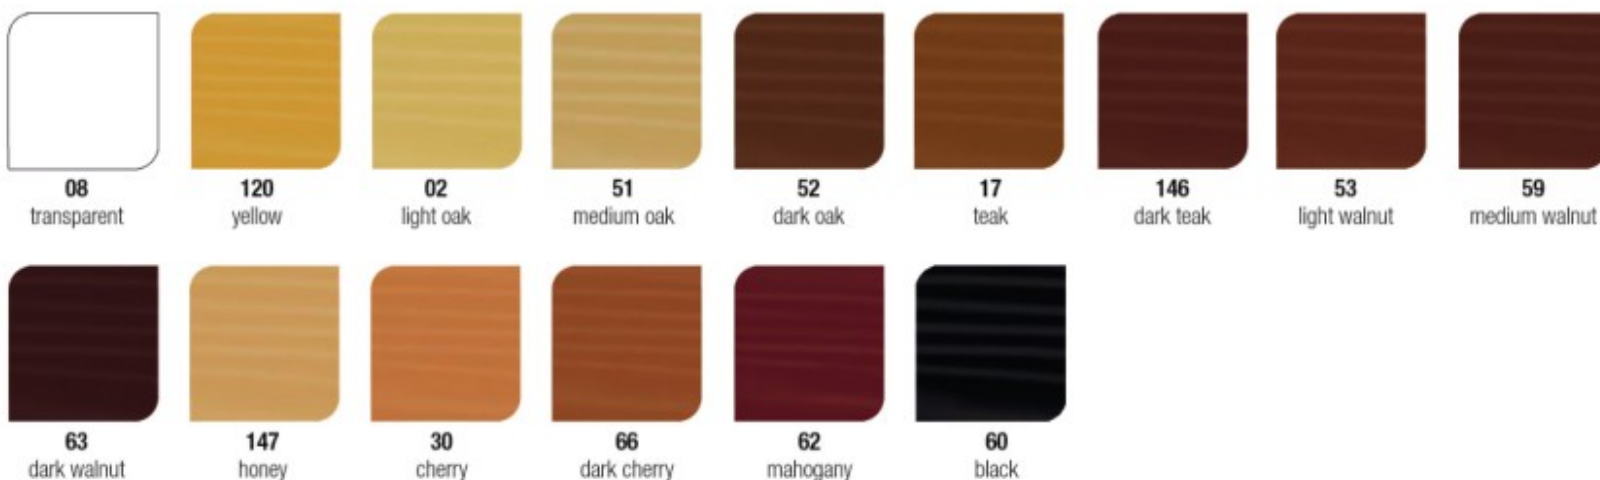

Κηρώδες μείγμα για έπιπλα WAX OIL 7030

Με βάση φυσικά κερία και λάδια, το προϊόν συνδυάζει την ευκολία εφαρμογής του κεριού με την αντοχή του λαδιού. Άχρωμο, χρησιμοποιείται για να κάνει πιο ήπια τα εφέ που έχουν γίνει με τα χρωματιστά κερία και για να δώσει στην επιφάνεια μεγαλύτερη προστασία, υδαταπωθητικότητα και σκληρότητα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Απλώστε με πανί ή πινέλο σε λεπτές, ομοιόμορφες στρώσεις. Γυαλίστε με ένα μαλακό πανί.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
2960	750 ml	6
2965	2,5 Lt *	2
2965.5	5 Lt *	2
2970	10 Lt *	



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΞΥΛΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το κατάλληλο συμπληρωματικό υλικό για κάθε προϊόν. Εδώ βρίσκουμε μία γκάμα βασικών προϊόντων και αξεσουάρ, όπως διαλυτικά, καθαρά φυτικά λάδια και εργαλεία, κατάλληλα κυρίως για τα λάδια πατωμάτων και επίπλων για τη σωστή και επαγγελματική εφαρμογή των προϊόντων.



**Ταχυστέγνωτο διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 03**

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στο ειδικό σταδιακά γρήγορο στέγνωμά του, το Solvoil 03 επιτρέπει τη μείωση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.03	1 Lt	12
4931.03	5 Lt	2
4932.03	25 Lt *	

**Ειδικό μεσαίο διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 04**

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στις ειδικές του ιδιότητες, το Solvoil 04 επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού, διευκολύνοντας την εφαρμογή και τη διεύθυνση του λαδιού στο ξύλο, ειδικά σε εξωτικά ή ρητινούχα ξύλα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.04	1 Lt	12
4931.04	5 Lt	2
4932.04	25 Lt *	



**Ειδικό αργοστέγνωτο διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 06**

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στο ειδικό σταδιακά αργό στέγνωμά του, το Solvoil 06 επιτρέπει την αύξηση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.06	1 Lt	12
4931.06	5 Lt	2
4932.06	25 Lt *	

**Ειδικό άοσμο διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL PLUS**

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στο ειδικό σταδιακό στέγνωμά του, το Solvoil Plus επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού. Άοσμο, χωρίς καθόλου αρωματικές ενώσεις.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.PL	1 Lt	12
4931.PL	5 Lt	2
4932.PL	25 Lt *	



**Σκληρυντής για λάδια
HARDENER CO0151**

Ειδικό πρόσθετο στεγνώματος για λάδια. Με προσθήκη 3-6% μειώνει το χρόνο στεγνώματος των λαδιών. Συνιστάται για όλα τα λάδια όταν αυτά εφαρμόζονται σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία, λιπαρά εξωτικά ξύλα, χρωματισμένα λάδια υψηλής κάλυψης (οι χρωστικές επηρεάζουν έντονα το χρόνο στεγνώματος). Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση, προσθέστε στη συνιστώμενη ποσότητα κατά τη διάρκεια ανάμειξης (βλέπε TDS).

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
01510-1	1 Lt	12
01510	5 Lt *	2

**Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου
TUNG OIL**

Με ανοιχτό κεχριμπαρένιο χρώμα το λάδι tung είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που προστατεύει το ξύλο από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 100% φυσικό λάδι που λαμβάνεται από τους καρπούς του δέντρου Tung. Προσφέρει καλή σκληρότητα επιφάνειας και αντίσταση στην υγρασία.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3990	150 ml *	12
3991	500 ml	12
3992	1 Lt	12
3993	5 Lt *	2
3994	25 Lt *	



Λινέλαιο RAW LINSEED OIL

Φυσικό λάδι, ειδικό για την παρασκευή χρωστικών βάσεων λαδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα και φινιρίσμα για ξύλο και να πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Εμποτίζει βαθιά στους πόρους του ξύλου, χαρίζοντας φωτεινό αλλά όχι γυαλιστερό αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση για να διατηρηθεί η ομορφιά του. Μόνο για εσωτερική χρήση.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3996	150 ml	12
3997	500 ml	12
3998	1 Lt	12
3999	5 Lt	2
4000	25 Lt *	

Βρασμένο λινέλαιο BOILED LINSEED OIL

Λινέλαιο, φιλτραρισμένο και βρασμένο με τα παραδοσιακά συστήματα. Χωρίς ρητίνες. Δίνει ένα απαλό και φωτεινό φινιρίσμα σε ακατέργαστο ξύλο. Ιδανικό για την παρασκευή χρωστικών βάσεων λαδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα και φινιρίσμα για ξύλο και να πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Εμποτίζει βαθιά στους πόρους του ξύλου.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3980	150 ml	12
3981	500 ml	12
3982	1 Lt	12
3983	5 Lt	2
3985	25 Lt *	



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

Μεταλλική σπάτουλα για εύκολο άνοιγμα δοχείων και ανάμιξη υγρών προϊόντων ή παστών. Η σπάτουλα έχει μήκος 28 cm. Η πολυμερές λαβή της εξασφαλίζει σωστή πρόσφυση, ενώ η χαλύβδινη κατασκευή κάνει την σπάτουλα ανθεκτική στους χημικούς παράγοντες και τη μηχανική καταπόνηση. Ιδανική για την ανάμιξη προϊόντων που περιέχονται σε μεσαίες και μικρές συσκευασίες.

Κωδ.
6448

ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

Ειδικά πινέλα για την εφαρμογή προϊόντων λαδιού σε δάπεδα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



Κωδ.	Διασ.
6394.150	150mm
6394.250	250mm
6394.380	380mm



ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ BORMA

WATERBASED MORDANT STAIN CONCENTRATES

Πρόκειται για **υγρές βαφές νερού**, ειδικές για το χρωματισμό ακατέργαστου ξύλου. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα διάφορα γαλακτώματα νερού της σειράς Borma και ειδικότερα με το Holz Antix 2008 και το TP1050 γαλακτώμα νερού για βαφές. Δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη διαφάνεια και βάθος. Διατίθεται σε βασικά χρώματα: κίτρινο, μπλε, μαύρο, κόκκινο και λευκό.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αποφευχθεί ο ανεπιθύμητος χρωματισμός, συνιστάται η προσθήκη των χρωστικών σταγόνα-σταγόνα μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή απόχρωση. Πραγματοποιήστε πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.



RED			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
CW800	1 Lt	6	
CW805	5 Lt.	2	

YELLOW			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
CW300	1 Lt	6	
CW305	5 Lt.	2	

BLUE			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
CW400	1 Lt	6	
CW405	5 Lt	2	

BLACK			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
CW600	1 Lt	6	
CW605	5 Lt	2	

WHITE			
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.	
CW500	1 Lt	6	
CW505	5 Lt.	2	



Πατίνα νερού

NATURAQUA FAST PATINA

Συμπυκνωμένη διάφανη βάση η οποία χρωματίζεται με τις συμπυκνωμένες βαφές νερού mordant concentrates, με χρωστικά νερού (ακόμη και μεταλλικά) ή με βαφές πολλαπλών χρήσεων. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του, το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε επιφάνειες περασμένες με λάδι, με βερνίκια πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή UV ή πάνω σε λακαρισμένες επιφάνειες. Κατάλληλο για κάθε τύπο ξύλινης επιφάνειας. Πολύ εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση όταν στεγνώσει.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο, φροντίζοντας να γεμίσετε όλες τις κοιλότητες της επιφάνειας. Μετά το στέγνωμα αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με μία τζίβα ή γυαλόχαρτο. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία της υγρής πατίνας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NATCDO7000.250	250 ml	12
NATCDO7002	1 Lt	6
NATCDO7002.5	5 Lt. *	2
NATCDO7002.25	25 Lt. *	

Ταχυστέγνωτη πατίνα

FAST PATINA

Διάφανη βάση που μπορεί να χρωματιστεί με συνθετικές χρωστικές COPU. Επαγγελματικό προϊόν που συνιστάται για τη δημιουργία εφέ πατίνας ή ντεκαπé. Γρήγορου στεγνώματος, κατάλληλο για κάθε είδος υποστρώματος: πολυουρεθανικά, ακρυλικά, UV ή λάκες. Διατίθεται στις εξής έτοιμες αποχρώσεις: Gold 11, Gold Leaf 11/F, Warm Gold 12, Cold Gold 19, Silver 15, Silver Leaf 15/F, Copper 20, White 50, Black 60.



Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνήθως εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής, μπορεί να εφαρμοστεί και με πινέλο σε μικρές επιφάνειες. Μετά από λίγα λεπτά η πατίνα είναι στεγνή και μπορεί να αφαιρεθεί στις περιοχές που επιθυμείτε με τη χρήση γυαλόχαρτου, ατσάλωμαλλου ή τζίβας. Για πολύ ακριβή φινιρίσματα συνιστάται μια διαφανής ενδιάμεση στρώση, από υπόστρωμα ή τελείωμα πριν την εφαρμογή της πατίνας.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO7002XX	1 Lt.	6
CDO7002XX.5	5 Lt. *	2
CDO7002XX.25	25 Lt. *	



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics

Wood passion



Wood Professional Cosmetics



Restoration



Touch-Up



Interiors



Exteriors



Gilding



Decoration



Κατσουλάκης

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ

Λεωφ Καζαντζάκη 93

ΤΚ 73100

Χανιά, Κρήτη

Τελ. 2821 075274

www.katsoulakis.gr

Κατσουλάκης